RV
VESCOM

VESCOM PROTECT

Take hygiene further with Vescom Protect vinyl wallcovering

VESCOM PROTECT: WALLCOVERING THAT CAN WITHSTAND INTENSE CLEANING AND DISINFECTING WITHOUT LOSING ITS BEAUTY

With the likes of hotels, offices, public spaces and Care environments on a constant cleaning schedule, how can wallcovering stand up to the use of cleaning and disinfection agents and methods?

Although our spaces must be clean and hygienic, they should also still satisfy our human desire for comfort and support our wellbeing. In the end, we will continue to seek out interiors that celebrate tactility and beauty.

Vescom Protect offers the complete package: vinyl wallcovering that stands up to the most aggressive cleaning and disinfecting products and procedures yet proves that 'sterile' doesn't have to mean 'clinical'.

VESCOM PROTECT CAN BE CLEANED AND DISINFECTED WITH AGGRESSIVE CHEMICALS, SUCH AS ALCOHOLS, SOLVENTS, BLEACHING AGENTS, ACIDS AND BASES

Vescom Protect's extremely hardwearing nature makes it the right choice for environments that require periodic intensive cleaning and disinfecting. The protective film has a high chemical resistance against common household cleaners and disinfectants – and even against many aggressive chemicals, such as alcohols, solvents, bleaching agents, acids and bases. The film prevents chemicals from degrading the print and structure, thereby maintaining the wallcovering's aesthetic value – even under harsh conditions.

VESCOM PROTECT: TOUGH ENOUGH FOR DISINFECTANTS, SUITABLE FOR ALL SPACES

VESCOM PROTECT HAS EVERY OPTION COVERED

Vescom Protect comes in 10 designs, which offer a varied range of textures and colours – from simple to structured and from soft neutrals and coloured tones. By applying our in-depth understanding of material structures, tactility and human-centric design, we've ensured that such a hygienic and high-performance product is perfectly attuned to diverse markets and environments.

Colour Choice+Protect, Delta+Protect and **Nero+Protect** provide uniformity through their clean, architectural surfaces.

Kilby+Protect, Albert+Protect and **Millwood+Protect** are textured textiles looks with a completely natural appearance.

Lismore+Protect and **Onari+Protect** visually extend the ceiling height with their vertical textile look.

Pleso+Protect and **Melvin+Protect** have a textured, washed aesthetic that resembles concrete.

VESCOM

10 DESIGNS, 430 COLOURS

Most of the designs come with a minimum quantity guideline of 375 metres.

Delta +Protect	Pleso +Protect	Lismore +Protect	Millwood +Protect	Colour Choice +Protect	Albert +Protect	Onari +Protect	Melvin +Protect	Nero +Protect	Kilby +Protect

STERILE DOESN'T HAVE TO MEAN CLINICAL

VESCOM PROTECT SPECIAL SELECTION

available with a minimum order of only 1 metre

Albert

1103.11 PRO | 1103.19 PRO | 1103.23 PRO | 1103.24 PRO | 1103.27 PRO

Delta

1111.10 PRO | 1111.18 PRO | 1111.19 PRO | 1111.21 PRO | 1111.29 PRO | 1111.30 PRO

Kilby

1113.05 PRO | 1113.16 PRO | 1113.18 PRO | 1113.24 PRO | 1113.25 PRO | 1113.27 PRO

Lismore

1097.06 PRO | 1097.09 PRO | 1097.14 PRO | 1097.26 PRO | 1097.28 PRO

Melvin

1017.12 PRO | 1017.15 PRO | 1017.19 PRO | 1017.20 PRO

Nero

1024.26 PRO | 1024.29 PRO | 1024.30 PRO | 1024.31 PRO | 1024.32 PRO

Onari

1076.02 PRO | 1076.03 PRO | 1076.04 PRO | 1076.07 PRO | 1076.10 PRO

VESCOM

7 DESIGNS, 36 COLOURS

There's a growing need for Vescom Protect within our hygiene-vigilant climate, which is why we want to make it accessible for smaller orders. A selection of Vescom Protect designs and colours is therefore available with a minimum order of only 1 metre.

Chosen for their ease of application, 7 designs in a total of 36 colourways represent the most popular and universal products within the Vescom Protect collection.

Only the samples from this special selection are available with the Vescom Protect film.

For the Vescom Protect designs that are not part of the special selection, customers will receive a standard vinyl wallcovering sample without the Vescom Protect film.

VESCOM

ULTRA-HYGIENIC WALLCOVERING

VESCOM PROTECT FOR HOSPITALITY

With their high traffic and high turnover, hospitality interiors such as hotels and restaurants can greatly benefit from the high-performance, hygienic nature of Vescom Protect.

Thanks to its material structures, tactility and human-centric design, the wallcovering exudes softness, comfort and luxury.

VESCOM PROTECT WORKS IN HARMONY WITH NATURAL MATERIALS

VESCOM PROTECT FOR AGED-CARE

Aged-care facilities shouldn't feel clinical and soulless – they should create a calming, comfortable ambience to contribute to the wellbeing of their inhabitants. Biophilia can play an important role here, since nature-inspired environments are proven to contribute to the physical and mental health of those within them. Combining a natural look and feel with the hardwearing and hygienic benefits of vinyl, Vescom Protect works in harmony with natural materials.

VESCOM PROTECT FOR CARE

Vescom Protect – vinyl wallcovering so sanitary it can be employed in surgical spaces – takes cleanliness to the next level. The legacy of Vescom Protect lies in spaces that demand the highest level of hygiene and must be regularly disinfected: hospitals, surgeries, aged-care facilities. These spaces accommodate some of society's most vulnerable members, and thus need to support their wellbeing as much as possible.

VINYL WALLCOVERING SO SANITARY IT CAN BE EMPLOYED IN SURGICAL SPACES

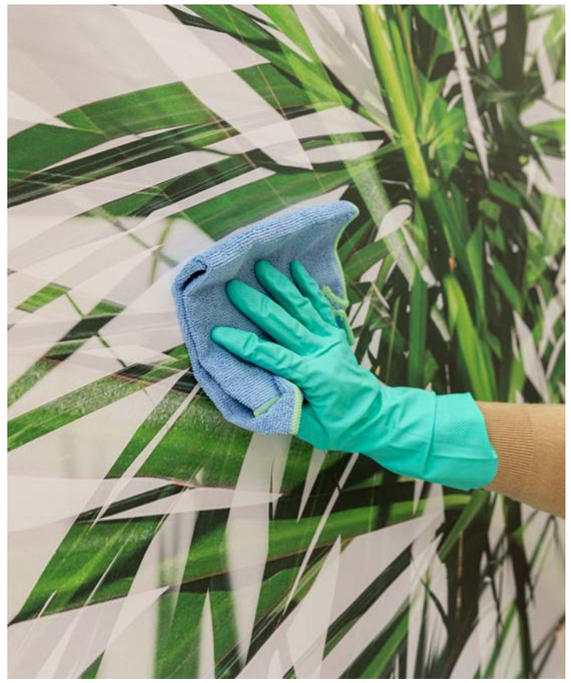

COMPATIBLE WITH WALLCOVERING+PRINT

Available options:
Tica+Print+Protect
Bely+Print+Protect
Colour Choice+Print+Protect

VESCOM

THROUGH OUR KNOWLEDGE AND TESTING, WE AIM TO OBTAIN THE HIGHEST POSSIBLE QUALITY

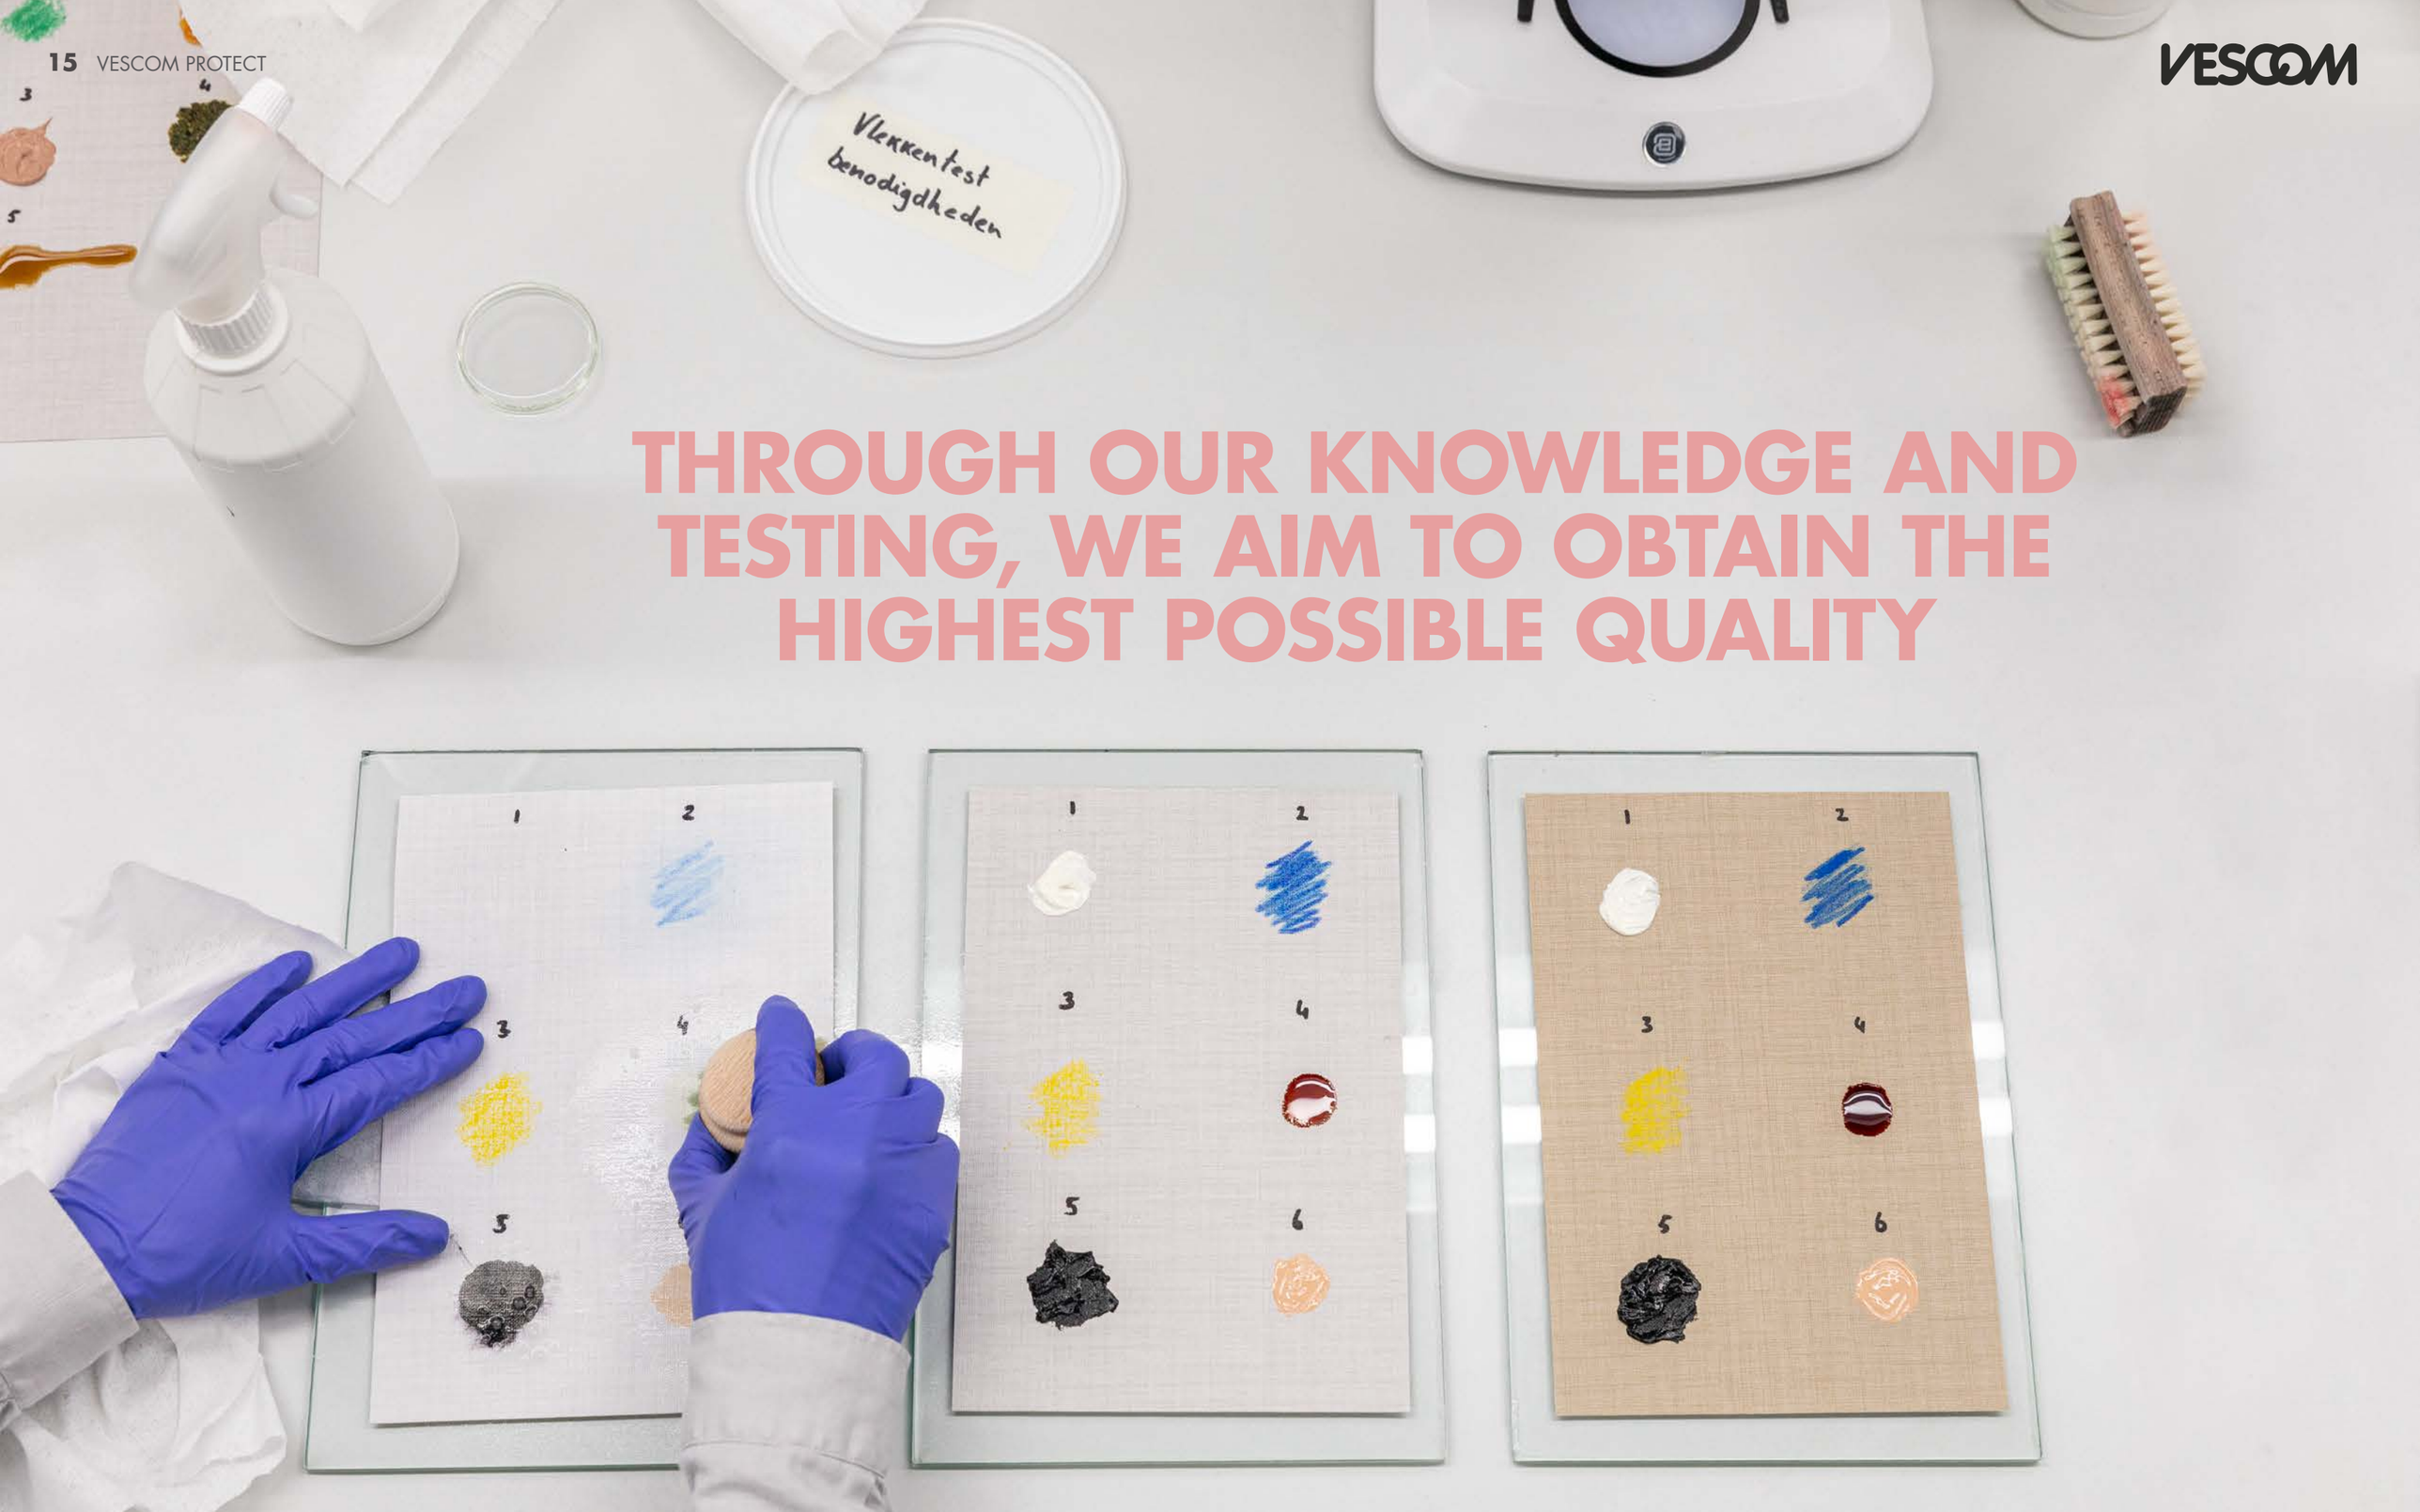

VESCOM

TESTING PROCEDURES AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

Vescom has spent decades developing, manufacturing and distributing vinyl wallcovering for the contract market, leaving us with a wealth of in-house knowledge and expertise. We perform internal tests on every new development to secure a high degree of cleanability. In order to obtain official test certificates, external testing is conducted by certified independent test institutes.

Through our testing, we aim to obtain the highest possible quality when it comes to ease of cleaning, stain resistance and resistance to wear due to exposure to cleaning and disinfecting agents and methods, such as scrubbing and sponging.

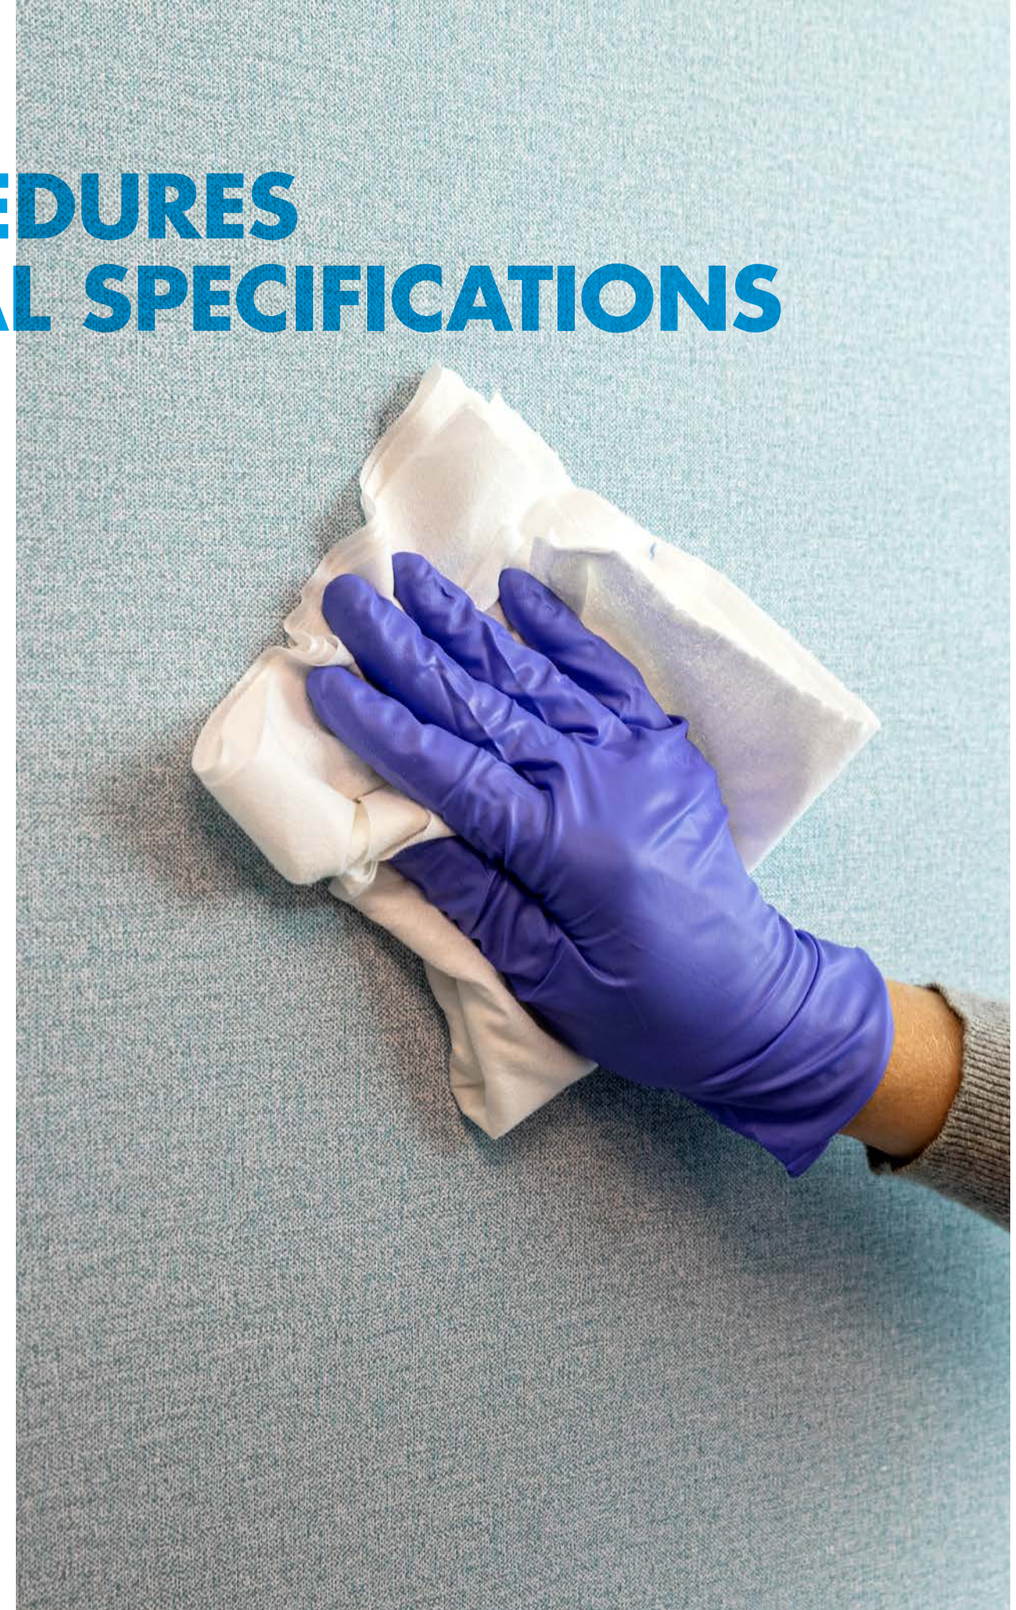

Vescom Protect has been tested according to the following criteria:

stain resistance:
ISO 105-A03 internal/external testing

extra washability:
EN 12956 external testing

scrubbability:
ASTM F793 internal testing

resistance against liquids:
EN 12720 internal/external testing

cleaning with Vescom Cleaner

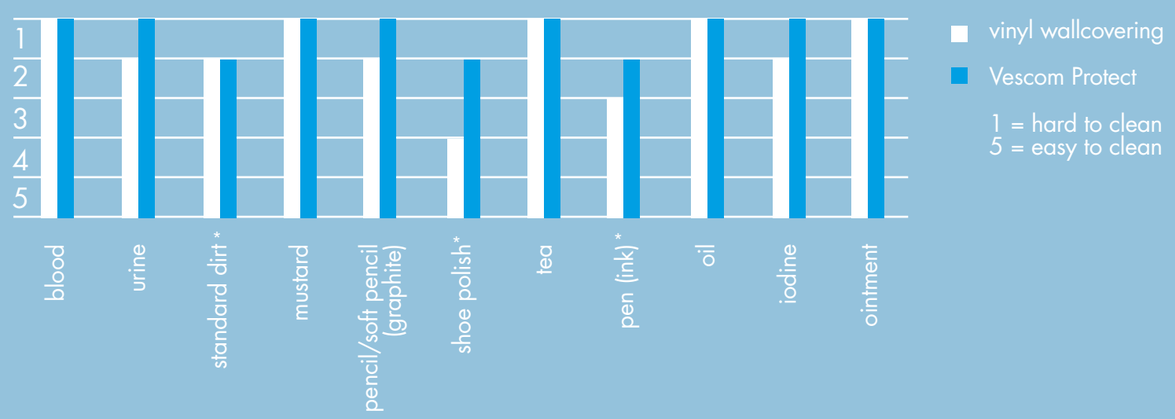

External stain resistance test with Vescom Cleaner, staining degree is assessed via ISO 105-A03 grey scale.
*To remove these stains we advise alcohol or a solvent based cleaning solution for a score of 5.

VESCOM

STAIN RESISTANCE

Definition: ability of a wallcovering to show no appreciable change in appearance after application and removal of specified reagents.

stain resistance test method

Contaminants are applied to the surface for a specified amount of time. After exposure, the contaminants are removed and the surface is cleaned with Vescom Cleaner. The degree of staining can be assessed in different ways – one method is via an **ISO 105-A03** grey scale.

Vescom Cleaner is a universal cleaning solution for vinyl wallcovering.

INTERNAL AND EXTERNAL TESTINGS, HAVE PROVED ENHANCED STAIN RESISTANCE OF VESCOM PROTECT COMPARED WITH STANDARD VINYL WALLCOVERINGS

EXTRA WASHABILITY

Definition: the ability of a wallcovering to withstand the cleaning of dirt and water-based stains with a wet cloth and soapy water. **EN 12956** is the Cleaning European norm for Wallcoverings in roll form – Determination of dimensions, straightness, spongeability and washability.

BOTH STANDARD VINYL WALLCOVERING AND VESCOM PROTECT ARE TESTED EXTERNALLY AND FOUND TO BE 'EXTRA WASHABLE' ACCORDING TO EN 12956

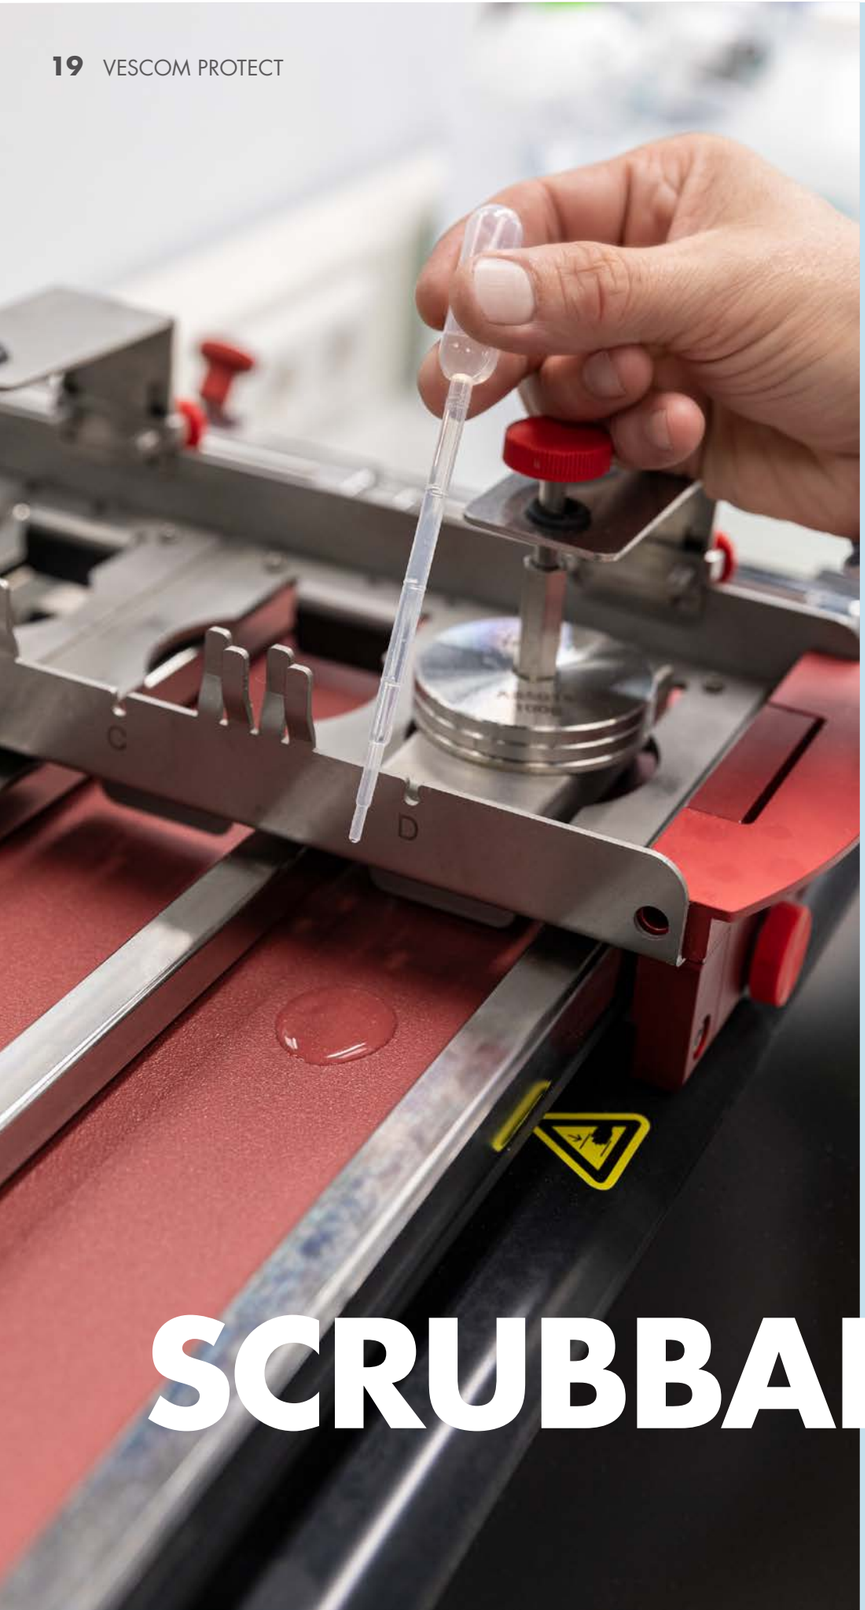

SCRUBBABILITY

Definition: Ability of a wallcovering to withstand scrubbing with a brush and a prescribed detergent solution.

scrubbability test method
The Vescom test method is based on the **ASTM F793** (American standard) scrubbability test. Different cleaners are tested with the TQC Sheen Scrub Abrasion and Washability Tester and a nylon bristle brush. No physical change results in a pass, whereas a physical change results in a failure.

VESCOM

TEST RESULTS SHOW EXCELLENT SCRUBBABILITY PERFORMANCE OF VESCOM PROTECT, PASSING WITH ALL TESTED CLEANERS

cleaner	type	result
Vescom Cleaner (pure)	wallcovering/upholstery cleaner	**pass**
Dettol Power&Fresh (pure)	all purpose cleaner	**pass**
Ajax Optimal7 (pure)	all purpose cleaner	**pass**
Ecolab Imi Top (pure)	all purpose cleaner	**pass**
Blue Wonder (pure)	all purpose cleaner	**pass**
Taski Sprint 200 (pure)	all purpose cleaner	**pass**
Alpheios Reocid (pure)	all purpose cleaner	**pass**
Alpheios Brilant-Extra (pure)	stain remover	**pass**
Cleaning vinegar (pure)	general household cleaner	**pass**
Cleaning soda (1,5%)	general household cleaner	**pass**
Dasty Ontvetter (pure)	degreaser	**pass**
Dasty Supercleaner (pure)	wall cleaner (bleaching)	**pass**
Dettol Multi-cleaner (pure)	kitchen/bathroom cleaner	**pass**
Antikal (pure)	limescale cleaner	**pass**

Internal test performed on Nero+Protect.
All cleaners are tested undiluted and up to 500 cycles.

VESCOM

RESISTANCE AGAINST CLEANERS AND DISINFECTANTS

Vescom products are tested for both their resistance to cleaning agents and to disinfectants. Disinfectants can be much more damaging to surfaces than cleaning agents, resulting in colour loss and increased porosity in materials. Vescom Protect has a long product life, making it a cost-effective and incredibly safe investment, because it stands up to the toughest chemicals.

EN 12720: resistance against cleaners and disinfectants

internal test method

- Exposure to cleaner/disinfectant for 24 hours.
- All cleaners and disinfectants are tested undiluted to demonstrate durability of the Protect film.
- After exposure the surface is thoroughly washed with clean water and subsequently dried.
- Assessing stain or damage to the surface in accordance with **EN 12720** – Rating from 1 to 5 based on severity of change in appearance, where rating 5 is no change and rating 1 is severe change.

VESCOM PROTECT HAS A LONG PRODUCT LIFE, MAKING IT A COST-EFFECTIVE AND INCREDIBLY SAFE INVESTMENT

VESCOM

VESCOM PROTECT SHOWS EXCELLENT RESISTANCE AGAINST ALL TESTED CLEANERS, EVEN SOLVENTS, ACIDS AND BASES

RESISTANCE AGAINST CLEANERS

cleaner	type	exposure time	result
Sodium hypochlorite 12,5%	bleaching solution	24 hours	**5**
Vescom Cleaner	wallcovering/upholstery cleaner	24 hours	**5**
Dettol Power&Fresh	all purpose cleaner	24 hours	**5**
Ajax Optimal7	all purpose cleaner	24 hours	**5**
Ecolab Imi Top	all purpose cleaner	24 hours	**5**
Blue Wonder	all purpose cleaner	24 hours	**5**
Taski Sprint 200	all purpose cleaner	24 hours	**5**
Alpheios Reocid	all purpose cleaner	24 hours	**5**
Alpheios Brilant-Extra	stain remover	24 hours	**5**
Glassex	glass cleaner	24 hours	**5**
Cleaning vinegar	general household cleaner	24 hours	**5**
Cleaning soda 1,5%	general household cleaner	24 hours	**5**
Dasty Ontvetter	degreaser	24 hours	**5**
Dasty Supercleaner	wall cleaner (bleaching)	24 hours	**5**
Dettol Multi-cleaner	kitchen/bathroom cleaner	24 hours	**5**
Antikal (pure)	limescale cleaner	24 hours	**5**
Sodium hydroxide 100 g/l	strong base (ph >14)	24 hours	**5**
Hydrochloric acid<5%	strong acid (ph <1)	24 hours	**5**
Ammonia <5%	degreaser	24 hours	**5**
Gamma Sticker remover	sticker remover (solvent based)	24 hours	**5**
James Stainspray	stain remover (solvent based)	30 minutes	**5**

Internal test based on **EN 12720**. Test on Nero+Protect.

RESISTANCE AGAINST DISINFECTANTS

disinfectant	active ingredients	exposure time	result
Antifect N Liquid	alcohol	24 hours	**5**
Mikrozid Universal	alcohol	24 hours	**5**
Incidin Foam	alcohol, quats, alkylamine (derivatives)	24 hours	**5**
Medicarine 1000 ppm	chlorine	24 hours	**5**
Hydrogen peroxide 12%	peroxide	24 hours	**5**
Incidin Oxy Foam	peroxide	24 hours	**5**
Alphades	peroxide, lactic acid	24 hours	**5**
Cleanisept	quats	24 hours	**5**
Biguanid Fläche N	quats	24 hours	**5**
Hexaquart XL	quats	24 hours	**5**
Terralin Protect	quats, glycol derivatives	24 hours	**5**
Melsept SF	quats, aldehyde	24 hours	**5**
Optisal N	alkylamine (derivatives)	24 hours	**5**

VESCOM PROTECT SHOWS EXCELLENT RESISTANCE AGAINST ALL TESTED DISINFECTANTS, EVEN THOSE BASED ON ALCOHOL AND ACTIVE CHLORINE

Internal test based on **EN 12720**.
Test on Nero+Protect.

Vescom Protect has also been tested externally EN 12720 for resistance against alcohol and active chlorine.

VESCOM

CLEANING AND DISINFECTING ADVICE

Based on the test results, we suggest the following cleaning advice in addition to the standard cleaning instructions:

cleaning

- Vescom Protect can be easily cleaned with regular household cleaners and alcohol- and solvent-based cleaners, as well as with many aggressive chemicals such as acids and bases.
- Always follow the instructions of the manufacturer of the cleaning agent.
- Although Vescom Protect can withstand a broad range of aggressive chemicals, we recommend testing an inconspicuous area for material resistance.
- Do not use abrasive cleaners as these may damage the protective film.
- Always rinse with a wet cloth after cleaning.

disinfection

- Vescom Protect can be easily disinfected with all types of surface disinfectants, including alcohol-based liquids and active chlorine.
- Always follow the instructions of the manufacturer of the cleaning agent.
- Although Vescom Protect can withstand a broad range of aggressive chemicals, we recommend testing an inconspicuous area for material resistance.
- Always rinse with a wet cloth after cleaning.

Antimicrobial agents come in the form of chemicals, including nanoparticles of metals, that are added to products during formulation or as an after treatment. The addition of these agents to wallcovering may be detrimental to human health, particularly for products that come into contact with water. In time, bacteria can become resistant to antimicrobials.

Rather than offering something potentially harmful, we want to safeguard human health. That's why **Vescom Protect is not antimicrobial, but can instead be cleaned with all kinds of disinfectants, including chlorine and alcohol-based solutions that safely kill bacteria, viruses and fungi. What's more, disinfecting is more efficient and can be repeated ad infinitum.** If applied correctly – taking into account ventilation and the post-application of water – disinfecting has no adverse side effects on health and wellbeing.

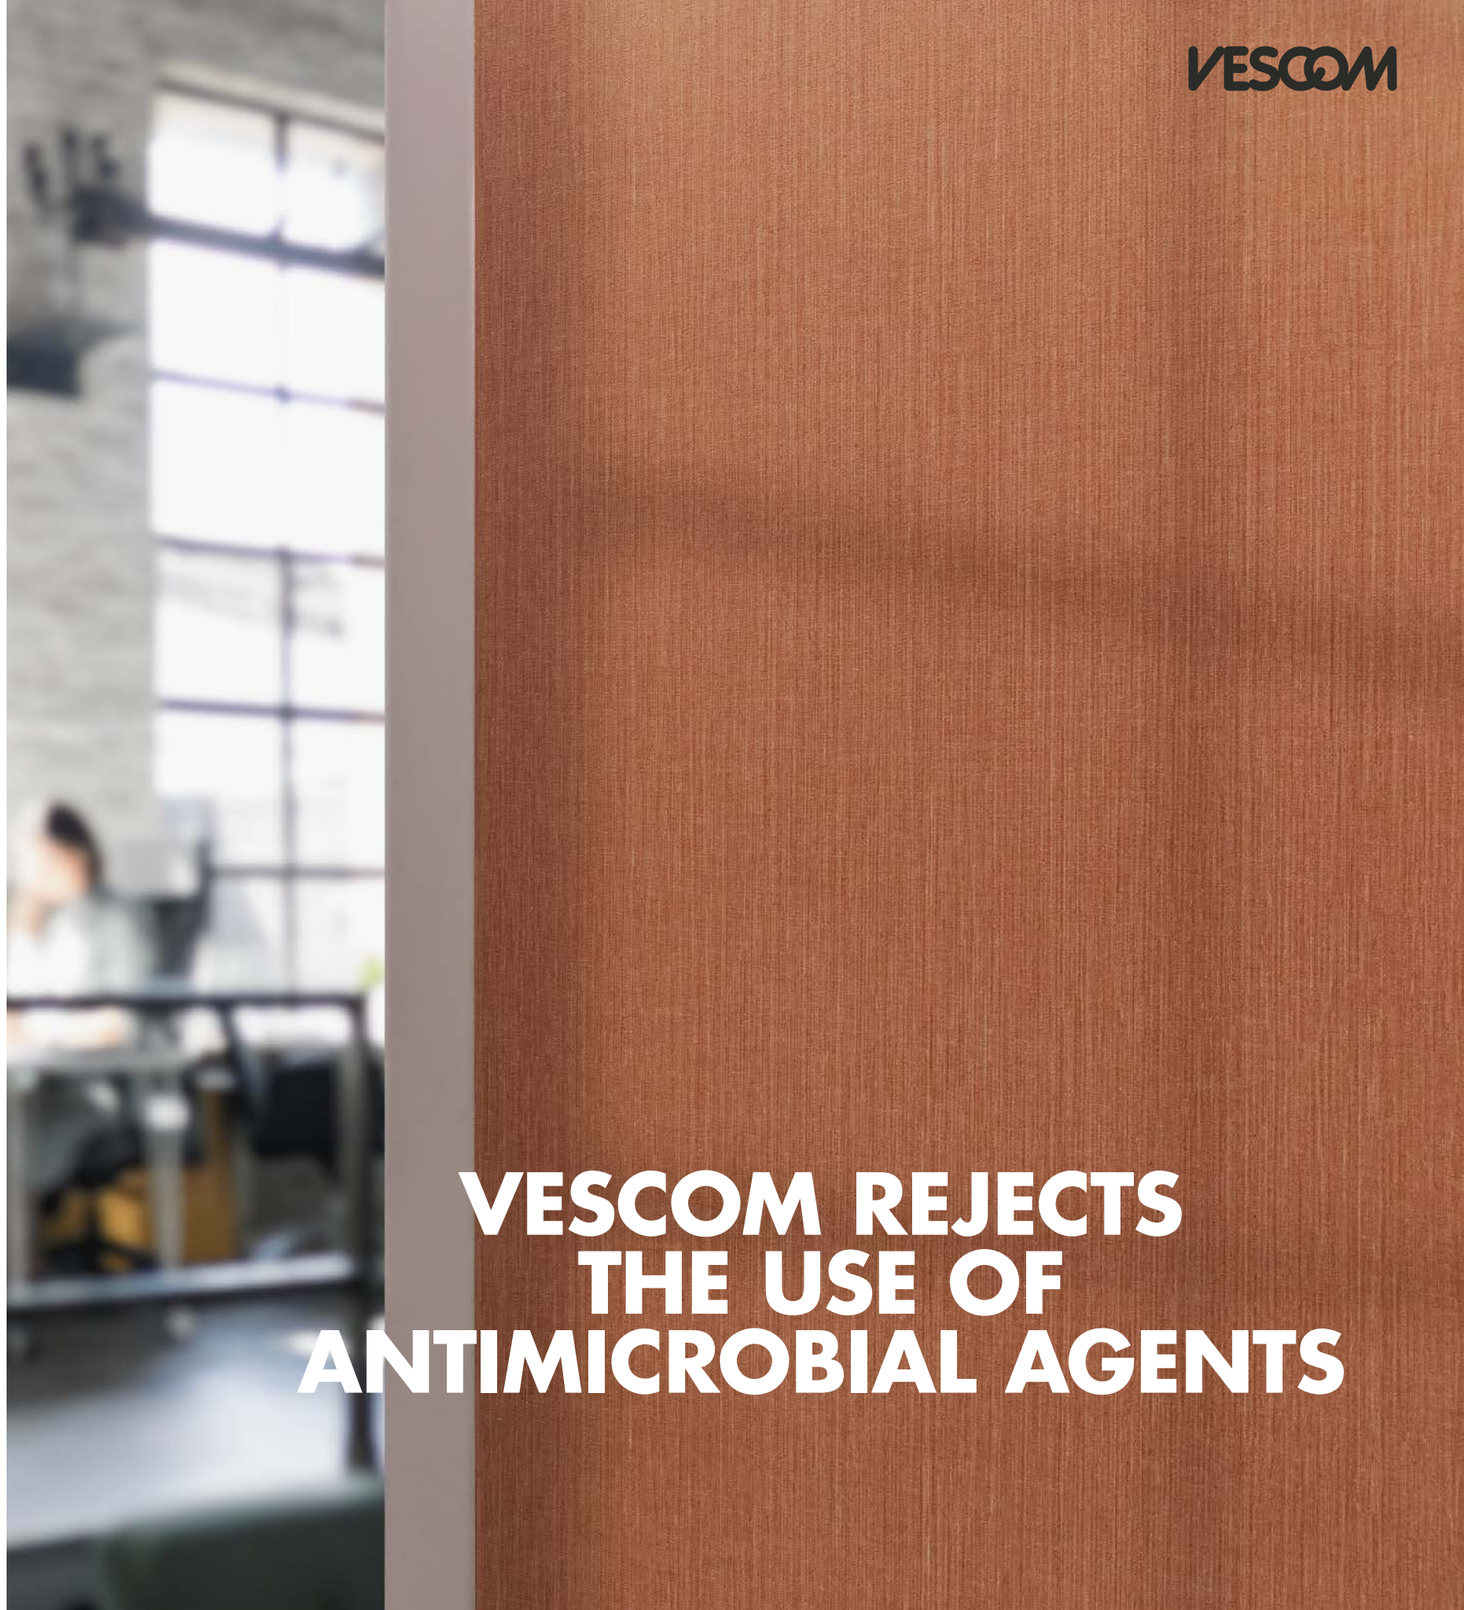

VESCOM REJECTS THE USE OF ANTIMICROBIAL AGENTS

VESCOM

easy-to-clean and disinfectable
Vescom Protect is highly stain-resistant and easy-to-clean, making it ideal for environments where the highest degree of hygiene is crucial.

resistant against alcohol and active chlorine
Vescom Protect has a strong chemical resistance against common household cleaners and disinfectants – and even against aggressive chemicals, such as alcohols, solvents, bleaching agents, acids and bases.

customisable with Wallcovering+Print
Combine Vescom Protect with customised digital printing to create one-of-a-kind, ultra-hygienic wallcovering.

high level of flame retardancy
Vescom Protect passes the highest standards for wallcovering, including its level of flame retardancy EN 13501, B s1 d0 (Onari+Protect, Delta+Protect and Colour Choice+Protect pass EN 13501, B s2 d0).

suitable for all spaces
Vescom Protect comes in 10 designs, 430 colours in total, which offer a varied range of textures and colours that are perfectly attuned to all markets and environments.

special selection: available with a minimum order of only 1 metre
A special selection of Vescom Protect in 7 designs and 36 colours is available with a minimum order of only 1 metre.

long product life
Vescom Protect has a long product life, making it a cost-effective and incredibly safe investment because it can be repeatedly cleaned and disinfected without surface damage.

safeguard human health
Vescom Protect is not antimicrobial, but can be cleaned with all kinds of disinfectants that safely kill bacteria, viruses and fungi without negatively affecting our health and wellbeing.

THE BENEFITS OF VESCOM PROTECT IN CONTRACT INTERIORS ARE MANIFOLD

Matériel visuel

Vescom Proprietor et des Brainstorm dans votre langue préférée. Nous avons rassemblé quelques-uns de nos meilleurs pour une inspiration non commerciale et pour les médias numériques. Toutes les images sont protégées par le droit d'auteur. Si vous souhaitez en utiliser plus en haute résolution, contactez marketing@vescom.com.

Revêtement mural

Vescom Purefin - Canvised

Vescom Purefin - Canvised

Vescom Purefin - Canvised

Vescom Purefin - Lynn


Vescom Purefin - Lynn


Vescom Purefin - Lynn

Vescom Purefin - Lynn


Silk wallcovering - Itasha

Silk wallcovering - Itasha


Silk wallcovering - Chandra


Silk wallcovering - Bodhi

Silk wallcovering - Nirmala

Silk wallcovering - Nirmala

Silk wallcovering - Bodhi


Silk wallcovering - Dipti

Textile wallcovering - collection overview


Textile wallcovering - Dale

Textile wallcovering - Bila

Textile wallcovering - Jewel

Textile wallcovering - Jewel

Textile wallcovering - Fresser

Recycled vinyl wallcovering - Moon

Recycled vinyl wallcovering - Moon

Recycled vinyl wallcovering - Dunes

Recycled vinyl wallcovering - Dunes

Recycled vinyl wallcovering - Fibres

Recycled vinyl wallcovering - Fibres

Tissus d'ameublement

Colour Connect

Colour Connect

Colour Connect

Zenith & Colour Connect


Zenith & Colour Connect


Zenith

Fuge

Fuge

Fuge

Monte & Moore


Moore

Panas & Monte

Moore, Monte & Panas

Auckland

Foster

Auckland

Foster & Auckland

Foster & Auckland

Tissus pour rideaux


Heather

Heather

Heather

Acoustic sheer - Formeax

Acoustic sheer - Formeax

Acoustic sheer - Formeax

Panas

Acoustic sheer - Elano

Acoustic sheer - Elano

Toby


Toby


Nöss

Tean

Tean & Nöss

Tean

Showrooms

Vescom showroom Paris

Vescom showroom Paris

Vescom showroom Paris

Vescom showroom Frankfurt

Vescom showroom Frankfurt

Vescom showroom Frankfurt

VESCOM

RIDEAUX & VOILAGES

manuel

L'utilisation de rideaux et de voilages dans les intérieurs présente une myriade d'avantages. Les rideaux peuvent aider à déterminer l'ambiance et l'identité d'un espace, en l'imprégnant de tactilité et de confort tout en régulant la lumière et la température. Ils peuvent atténuer la réverbération et l'espace lui-même, connecter ou diviser une pièce. Ils nous permettent d'adapter nos espaces pour contribuer à la productivité et au bien-être.

Fabriqués dans l'usine de tissage de Vescom en Allemagne – ce qui nous donne un contrôle total du processus de fabrication – nos rideaux et voilages présentent un aspect et un toucher complètement naturels tout en étant fabriqués à partir de polyester ignifuge pour répondre aux normes mondiales les plus strictes pour les bâtiments publics.

Guide complet des rideaux et voilages Vescom, ce manuel explique les strictes procédures de test auxquels ils sont soumis, décrit leurs caractéristiques techniques et illustre leurs solutions spatiales potentielles.

VESCOM

contenu

01 contrôle et tests de qualité 4

non feu 6
résistance au frottement et solidité lumière 7
résistance au glissement à la couture 8
STANDARD 100 by OEKO-TEX® 9
certification IMO 10

02 les avantages des rideaux & voilages 11

confort visuel 13
confort thermique 14
rideaux occultants et obscurcissants 15
obscurcissement/blocage de la lumière 16
rideaux acoustiques 17
absorption acoustique 18
rideaux et voilages du sol au plafond 19

03 instructions d'entretien 21

rétrécissement 22
désinfection 23

04 aperçu des caractéristiques techniques 24

01 contrôle et tests de qualité

procédures de contrôle et de tests de qualité

Vescom met au point, produit et distribue depuis des dizaines d'années des rideaux et voilages pour les collectivités, et dispose ainsi d'une mine de connaissances et d'une grande expertise interne.

Comme nous fabriquons tous nos tissus dans notre usine allemande, notre équipe interne soumet chaque tissu à des procédures de contrôle de qualité approfondies, à la fois pendant et après la production. Pour répondre aux strictes exigences techniques mondiales du marché des collectivités, **tous les rideaux et voilages de Vescom subissent une batterie de tests internes et externes.** Ces tests déterminent l'élaboration de normes de qualité pour notre production interne.

non feu
Capacité du tissu à résister au feu.

résistance au frottement et solidité lumière
Capacité du tissu à conserver sa couleur et sa résistance à la décoloration.

résistance au glissement à la couture
Résistance du tissu au résistance au glissement à la couture.

NON FEU

Les rideaux et voilages Vescom présentent un aspect et un toucher complètement naturels tout en étant fabriqués à partir de polyester ignifuge pour répondre aux normes mondiales les plus strictes pour les bâtiments publics. Dans le cadre de ces normes, Vescom a mis au point son propre tableau normatif en se basant sur les exigences internationales. Nos produits sont testés dans le monde entier conformément aux exigences spécifiques du pays, y compris les normes européennes et américaines.

Les rideaux et voilages Vescom sont conformes aux normes :
EN 13773, classe 1
BS 5867–2, type C
NF P 92 / 503–507, M1*
DIN 4102, B1
UNI VF 8456–8457, classe 1
IMO 2010 FTP partie 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

* hormis les rideaux occultants Elba et Sotra

Les certificats et tests officiels pour chaque produit peuvent être téléchargés sur notre site www.vescom.com.

RÉSISTANCE AU FROTTEMENT

ISO 105-X12 (échelle 1-5)
AATCC 8

Ce test est conçu pour déterminer la résistance de la couleur des textiles au frottement et aux taches d'un chiffon d'essai sec ou humide. Le résultat dépend de la nature de la couleur et de la profondeur de la teinte. Les tests sont effectués sur les couleurs claires, moyennes et foncées. Une échelle de 5 = pas de transfert.

Les rideaux et voilages Vescom obtiennent un score de 4-5.

SOLIDITÉ LUMIÈRE

ISO 105-B02 (échelle 1-8)
AATCC 16.3

Pour tester la résistance des couleurs d'un tissu à la lumière, un échantillon est exposé à une source de lumière contrôlée qui simule les rayons du soleil. À intervalles réguliers, l'échantillon de test est comparé à une échelle de gris et le degré de décoloration est évalué. Une échelle de 8 = pas de décoloration.

Les rideaux et voilages Vescom obtiennent un score minimal de 5-6.

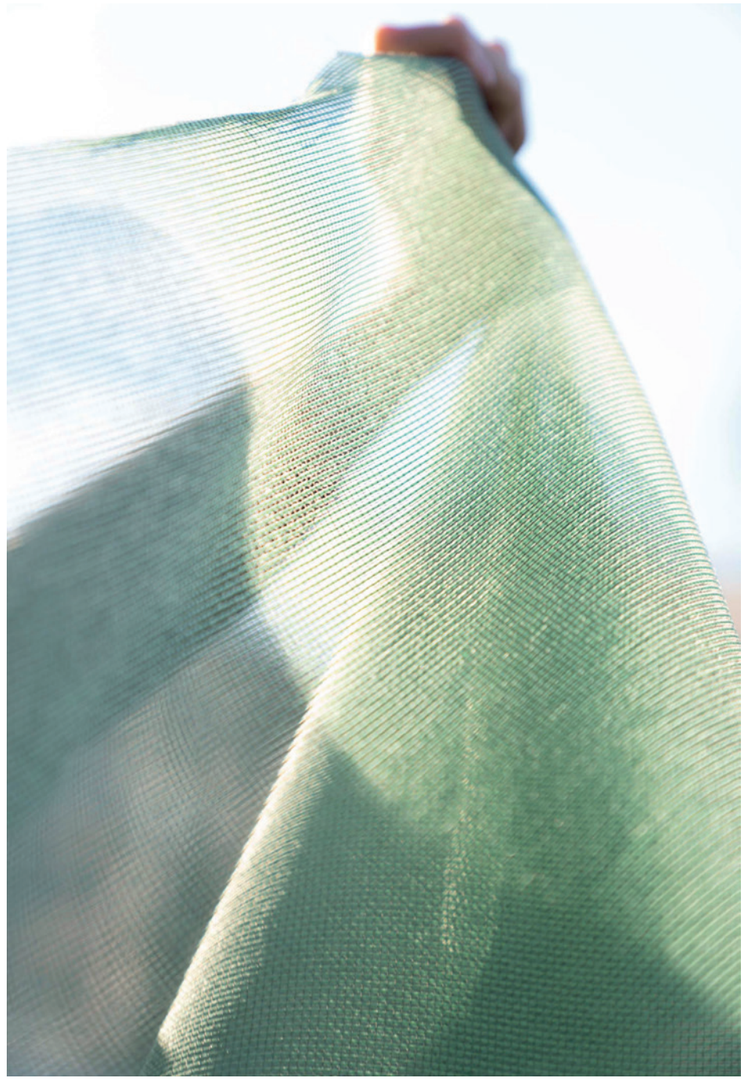

RÉSISTANCE AU GLISSEMENT À LA COUTURE

ISO 13936-2, chaîne et trame en mm

Ce test détermine la résistance au glissement des fils à une couture dans les tissus tissés. **Une bonne résistance au résistance au glissement à la couture signifie que les rideaux sont protégés contre les dommages causés par la manipulation, y compris l'ouverture et la fermeture.** Cette qualité doit déjà être intégrée dans le résultat final au cours de la production/confection et de la couture. Vescom est capable d'équilibrer la douceur de la texture et la souplesse du drapé avec ses exigences techniques.

La norme de la plupart des rideaux Vescom est inférieure à 6 mm, celle des voilages standard est inférieure à 4 mm et celle des voilages à armure ouverte (Dreher) est inférieure à 8 mm.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Le STANDARD 100 d'OEKO TEX® est un système de certification mondial qui garantit que chaque composant d'un produit est testé pour la présence de plusieurs centaines de substances nocives, y compris des pesticides, des colorants cancérigènes et des métaux lourds. Les textiles qui portent le label STANDARD 100 sont certifiés à 100 % comme n'ayant absolument aucun impact négatif sur la santé humaine.

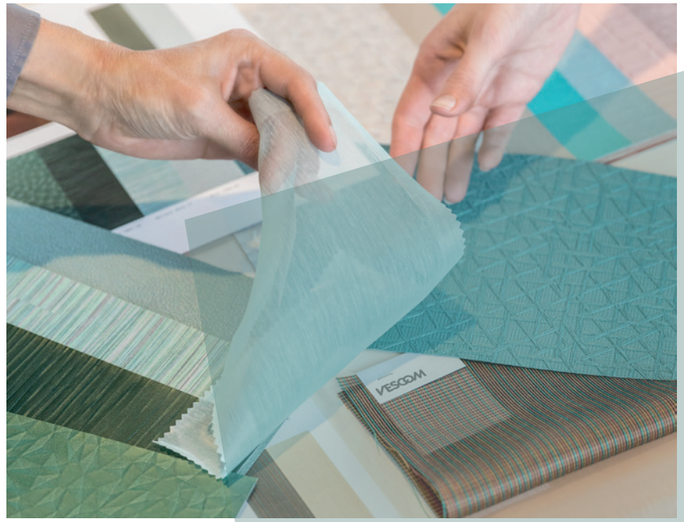

Les certificats et tests officiels peuvent être téléchargés sur notre site www.vescom.com.

certification IMO

L'Organisation maritime internationale (IMO) établit des normes pour la sécurité de la navigation internationale, y compris les matériaux autorisés à être utilisés à bord. Seuls les produits ayant reçu la certification IMO – c'est-à-dire qu'ils satisfont aux procédures de test les plus strictes – peuvent être utilisés en toute sécurité à bord d'installations flottantes, y compris de navires de croisière.

Les rideaux et voilages Vescom sont testés avec le test d'inflammabilité IMO 2010 FTP partie 7.

Vescom est un fournisseur certifié de IMO.

Les certificats et tests officiels peuvent être téléchargés sur notre site www.vescom.com.

02
les avantages des rideaux & voilages

confort visuel et thermique

Lumière et chaleur présentent des avantages comme des inconvénients en fonction de la situation. Les rideaux et les voilages peuvent réguler la lumière naturelle et la chaleur qui pénètrent dans un espace, en améliorant considérablement le confort et en contribuant au bien-être des personnes. Mais obtenir la bonne lumière et la bonne température dans un espace est un équilibre délicat, et chaque espace a ses propres exigences.
Les rideaux et voilages Vescom sont soumis à divers tests pour démontrer leur niveau de régulation de la lumière et de la température en indiquant clairement quel produit convient le mieux à quelles conditions.

Les rideaux et voilages Vescom sont testés conformément à la norme européenne EN 410/ EN 14501 sur les couleurs claires, moyennes et foncées.

CONFORT VISUEL
EN 410/EN 14501

La performance visuelle d'un tissu peut être évaluée en mesurant sa capacité à optimiser ou minimiser la lumière du jour disponible. Les rideaux et voilages Vescom sont testés sur ces critères :

coefficient de transmission lumineuse
Indique le pourcentage de lumière visible transmise à travers le tissu.

coefficient de rémission/réflexion lumineuse
Indique le pourcentage de lumière visible réfléchie par le tissu.

obscurcissement/blocage de la lumière
Indique la lumière qui est bloquée pour assombrir une pièce. Cette partie du test n'est disponible que pour les occultants et les obscurcissants.

Les certificats et tests officiels peuvent être téléchargés sur notre site www.vescom.com.

CONFORT THERMIQUE
EN 410/EN 14501

La performance thermique d'un tissu peut être évaluée en mesurant l'énergie solaire (lumière et chaleur) selon ces critères :

transmission solaire
Indique le pourcentage de radiation solaire transmise à travers le tissu. Un faible pourcentage signifie que le tissu parvient bien à réduire l'énergie solaire.

absorption solaire
Indique le pourcentage de radiation solaire absorbée par le tissu. Un faible pourcentage signifie que le tissu absorbe peu d'énergie solaire donc moins de chaleur.

réflexion solaire
Indique le pourcentage de radiation solaire réfléchie par le tissu. Un faible pourcentage signifie que le tissu réfléchit bien l'énergie solaire vers l'extérieur.

facteur solaire total (gtot)
La valeur Gtot indique la proportion de chaleur qui affecte une pièce par rapport à l'énergie solaire. La valeur Gtot est calculée avec une combinaison de double vitrage avec interstice d'air et le tissu. Une faible valeur signifie que cette combinaison contribue à un bon confort thermique.

facteur de réduction (valeur Fc)
La valeur Fc indique l'efficacité du tissu contre l'énergie solaire et évalue le tissu sur ses performances de protection thermique. Plus la valeur de réduction est faible, meilleures sont les performances du tissu.

Les certificats et tests officiels peuvent être téléchargés sur notre site www.vescom.com.

CONFORT VISUEL ET THERMIQUE DES RIDEAUX OCCULTANTS ET OBSCURCISSANTS

Les rideaux occultants et obscurcissants peuvent grandement contribuer au bien-être. Pensez aux chambres d'hôtels et aux hôpitaux – des lieux où les nécessités de repos et de sommeil sont souvent interrompues par la pollution lumineuse. Les rideaux occultants et obscurcissants Vescom offrent une solution du sol au plafond, garantissant la meilleure couverture possible. Ces solutions sont également avantageuses pour les espaces tels que les salles de conférence, les salles de classe et les amphithéâtres, où les projecteurs exigent certaines conditions d'éclairage.

Tous nos tissus occultants ont une face arrière de couleur claire, ce qui signifie que les rideaux semblent harmonieusement uniformes de l'extérieur. En outre, comme les tons plus clairs réfléchissent mieux la lumière, ils protègent le plus possible de la chaleur.

OBSCURCISSEMENT/BLOCAGE DE LA LUMIÈRE

EN 410/EN 14501
AATCC 148

Nos rideaux occultants et obscurcissants sont testés sur leurs performances de blocage de la lumière mesurées dans des conditions de 1.000 lux et 100.000 lux.

Les rideaux occultants de Vescom empêchent 100 % de la lumière de pénétrer dans un espace.

Les rideaux obscurcissants de Vescom empêchent 99 % de la lumière de pénétrer dans un espace.
Ils sont étroitement tissés avec une chaîne noire très dense ; plus la chaîne et la trame sont denses, meilleure est la fonction de tamisage.

Les certificats et tests officiels peuvent être téléchargés sur notre site www.vescom.com.

voilages acoustiques

Le bruit est incommodant. Il perturbe la communication, réduit le rendement au travail et provoque la fatigue. Les voilages acoustiques de Vescom sont conçus pour lutter contre la pollution sonore et ses effets néfastes sur la santé. Ces solutions axées sur la productivité et le bien-être réduisent le temps d'écho, absorbent le son et améliorent la compréhension, ce qui les rend idéales pour les intérieurs contemporains se caractérisant par une profusion de surfaces réfléchissantes comme le béton, le verre et le marbre.

Grâce à leur porosité et à la technique de tissage et de fil spéciale utilisée dans leur production, les voilages acoustiques de Vescom absorbent cinq fois plus de bruit que d'autres voilages. L'utilisation du fil spécial crée une brillance subtile dans le tissu.

Les voilages acoustiques transparents technologiquement avancés de Vescom minimisent les perturbations sonores tout en maximisant les connexions visuelles et la lumière du jour.

effet des voilages acoustiques

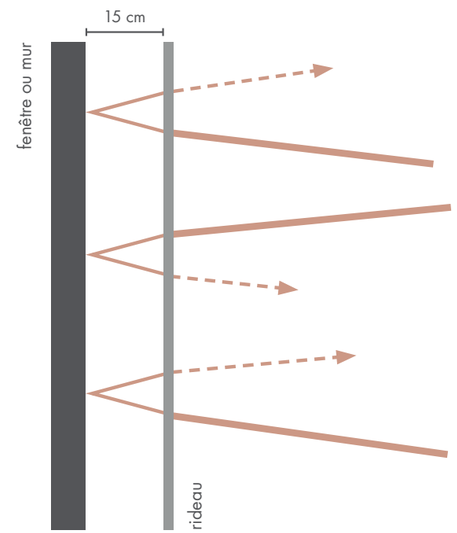

comparaison de tissus

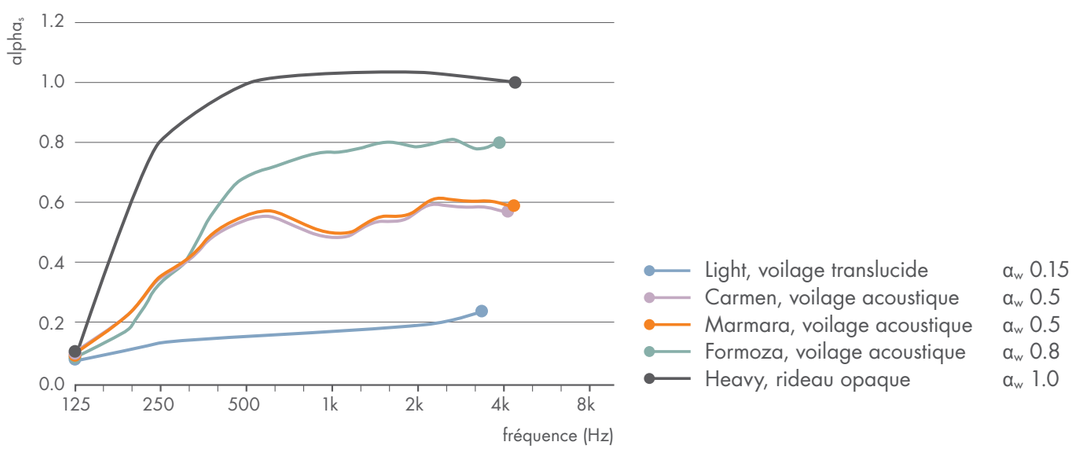

espace de 15 cm entre le voilage et la fenêtre ou le mur, entièrement plissé.

ABSORPTION ACOUSTIQUE

ISO 354
ASTM C423

Ce test mesure l'absorption acoustique d'un matériau acoustique dans une salle réverbérante. Elle est mesurée en utilisant le coefficient d'absorption acoustique alpha (α), qui a une valeur comprise entre 0 et 1,00. Zéro représente aucune absorption (réflexion totale) et 1,00 représente l'absorption totale du son incident.

Les voilages acoustiques Vescom ont un coefficient d'absorption acoustique alpha compris entre α_w 0,5 et α_w 0,8 dans une installation optimale à 15 cm de la surface réfléchissante et entièrement plissés. Dans le mêmes conditions d'installation, un voilage léger standard a un alpha de α_w 0,15.

Les certificats et tests officiels peuvent être téléchargés sur notre site www.vescom.com.

rideaux et voilages du sol au plafond

Certains de nos rideaux et voilages sont tissés sur un double métier à tisser, leur donnant une largeur comprise entre 270 cm et 317 cm.

Pour obtenir une solution sans couture et économique du sol au plafond, les tissus double largeur peuvent être tournés à 90° de sorte que leur largeur couvre la hauteur de la pièce. Ceci est également appelé **railroaded installation** (motif dans la longueur du tissu).

Fogo, installation du sol au plafond

Fogo, installation normale, le sens du motif tourne

Vous trouverez ci-joint une liste des rideaux et voilages double largeur Vescom et leur adéquation à une utilisation dans un double sens, si nécessaire pour des espaces supérieurs à la largeur du tissu.

nom du produit	numéro du produit	largeur	installation du sol au plafond	installation normale
voilages				
airy	8087	± 290 cm, ± 114 inches	√	no
chira	8053	± 317 cm, ± 125 inches	√	√
clare	8052	± 300 cm, ± 118 inches	√	√
fogo	8051	± 308 cm, ± 121 inches	√	√ *
nias	8086	± 315 cm, ± 124 inches	√	no
swan	8071	± 300 cm, ± 118 inches	√	√
teon	8085	± 306 cm, ± 121 inches	√	√
toby	8085	± 307 cm, ± 121 inches	√	√
voilages acoustiques				
capri	8056	± 306 cm, ± 120 inches	√	√
corsica	8055	± 305 cm, ± 120 inches	√	no
elara	8055	± 302 cm, ± 119 inches	√	√
formoza	8090	± 295 cm, ± 116 inches	√	no
marmara	8025	± 300 cm, ± 118 inches	√	√
rideaux				
ellis	8079	± 300 cm, ± 118 inches	√	√
rona	8080	± 301 cm, ± 118 inches	√	√
obscurcissants				
bedra	8059	± 295 cm, ± 116 inches	√	√
rani	8067	± 294 cm, ± 116 inches	√	√
tavira	8009	± 300 cm, ± 118 inches	√	√
occultants				
elba	8069	± 277 cm, ± 109 inches	√	√
moroni	8060	± 280 cm, ± 110 inches	√	√
sotra	8070	± 283 cm, ± 111 inches	√	√ *

√ * le sens du motif tourne

03 instructions d'entretien

RÉTRÉCISSEMENT

EN 6330/EN 25077

Ce test détermine les changements dimensionnels des tissus soumis à des procédures de lavage, les résultats étant indiqués en pourcentage de la largeur et de la longueur d'origine.

Les rideaux et voilages Vescom sont testés à 30°C, 50°C et 70°C, un niveau de rétrécissement acceptable devrait être inférieur à 3 % dans les deux directions.

instructions d'entretien

La capacité de laver et de nettoyer les rideaux est cruciale pour les locaux professionnels – des espaces comme les hôtels, par exemple, qui connaissent un taux de rotation élevé des personnes, ainsi que les hôpitaux, où l'hygiène n'est pas négociable. **Les rideaux et voilages Vescom sont lavables, testés à 30°C, 50°C et 70°C.**

La plupart de nos rideaux et voilages sont lavables à 70°C. Les textiles doivent être lavés à une température minimale de 60°C pour tuer les bactéries, virus et acariens.

Les instructions d'entretien de chaque article sont un bon guide pour le lavage ou le nettoyage à sec. Afin de comprendre ces instructions, veuillez consulter les symboles suivants :

Ces symboles indiquent que le tissu peut être lavé à un maximum de degrés du chiffre indiqué. La ligne soulignée indique que le lavage doit être effectué avec soin, à savoir une demi-charge et un cycle d'essorage réduit.

Ce symbole indique que le tissu ne devrait pas être lavé avec un produit de nettoyage blanchissant.

Une croix indique que le tissu ne devrait pas être séché dans un séchoir à tambour tournant.

Le symbole du fer signifie qu'un tissu peut être repassé, les points indiquent la température. (1 point = fer froid, 2 points = fer moyen, 3 points = fer chaud)

Nettoyage à sec : un produit peut être nettoyé en douceur avec du PCE.

DÉSINFECTION

Même si Vescom recommande de laver les rideaux et les voilages à haute température à des fins d'hygiène, le polyester FR peut également être désinfecté avec des désinfectants à base d'alcool. Nous vous recommandons donc d'utiliser un spray à base d'éthanol dans une concentration comprise entre 70 % et 80 %. **Des tests internes avec un spray à base d'éthanol à 73 % à l'issue d'une période de traitement de 24 heures n'ont prouvé aucun changement ou dommage de la couleur, de la structure ou du toucher du tissu.**

Par ailleurs, les rideaux et voilages Vescom peuvent être désinfectés à l'aide de détergents à base de chlore pendant le lavage. **Des tests internes avec des détergents à base de chlore et un rinçage hygiénique à 30°C et un lavage à 70°C pendant 30 minutes n'ont prouvé aucun changement ou dommage de la couleur, de la structure ou du toucher du tissu.**

- Toujours tester une petite zone au préalable avec les détergents avant utilisation.
- Suivez toujours les instructions sur l'étiquette du fabricant pour la bonne solution de mélange lorsque vous utilisez un désinfectant concentré.
- Tous les tissus doivent être rincés à l'eau claire et essuyés avec un chiffon propre lors de l'utilisation d'un spray désinfectant. Ne sursaturez pas le tissu.

04
aperçu des caractéristiques techniques

VESCOM

nom du produit	numéro du produit	compo-sition	largeur	poids	installation du sol au plafond	non feu	solidité lumière	résistance au frottement	OEKO-TEX®	entretien	absorption acoustique	transmission lumineuse*	rémission/ réflexion lumineuse*	transmission uv*	transmission solaire*	réflexion solaire*	absorption solaire*	gtot*	valeur Fc*
							ISO 105-B02 (échelle 1-8)	ISO 105-X12 (échelle 1-5)			ISO 354	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501
voilages																			
airy	8087	100% polyester FR	± 290 cm, ± 114 inches	± 143 gr/m[1] ± 5 oz/yd[1]	√	√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -0.8%/weft -0.5%		76% 68% 53%	21% 17% 8%	66% 57% 52%	77% 71% 65%	21% 18% 15%	3% 11% 20%	64% 65% 66%	84% 85% 87%
chira	8053	100% polyester FR	± 317 cm, ± 125 inches	± 143 gr/m[1] ± 5 oz/yd[1]	√	√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -0.8%/weft -0.5%		76% 68% 53%	21% 17% 8%	66% 57% 52%	77% 71% 65%	21% 18% 15%	3% 11% 20%	64% 65% 66%	84% 85% 87%
clare	8052	100% polyester FR	± 300 cm, ± 118 inches	± 174 gr/m[1] ± 6 oz/yd[1]	√	√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -2%/weft -2%		63% 59% 49%	33% 31% 8%	56% 52% 48%	63% 59% 53%	33% 30% 15%	4% 11% 32%	57% 58% 65%	75% 76% 86%
fogo	8051	69% recycled polyester FR 31% polyester FR	± 308 cm, ± 121 inches	± 237 gr/m[1] ± 8 oz/yd[1]	√	√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -3.8%/weft -0.8%		66% 53% 50%	29% 17% 7%	61% 51% 49%	66% 58% 57%	29% 24% 19%	5% 18% 24%	59% 61% 63%	78% 80% 83%
nias	8086	78% recycled polyester FR 22% polyester FR	± 315 cm, ± 124 inches	± 375 gr/m[1], ± 12 oz/yd[1]	√	√	6-7	wet 4-5 dry 4-5	√	30/ P shrinkage: warp -3%/weft -0.4%		46%	17%	42%	52%	24%	24%	60%	80%
swan	8071	100% polyester FR	± 300 cm, ± 118 inches	± 285 gr/m[1] ± 9 oz/yd[1]	√	√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -2%/weft -0.4%		53% 47% 26%	43% 41% 18%	44% 35% 27%	53% 47% 38%	43% 42% 32%	4% 12% 30%	51% 51% 56%	67% 67% 73%
teon	8085	100% polyester FR	± 306 cm, ± 121 inches	± 214 gr/m[1] ± 7 oz/yd[1]	√	√	6-7	wet 5 dry 5		50/ P shrinkage: warp -2.6%/weft -1%		48%	1,5%	51%	58%	16%	27%	65%	86%
toby	8088	85% recycled polyester FR 15% polyester FR	± 307 cm, ± 121 inches	± 491 gr/m[1] ± 16 oz/yd[1]	√	√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	50/ P shrinkage: warp -2.6%/weft -1%		46% 33% 25%	43% 22% 6%	32% 27% 24%	48% 41% 36%	43% 32% 23%	9% 27% 40%	51% 56% 60%	67% 73% 79%
voilages acoustiques																			
capri	8056	100% polyester FR	± 306 cm, ± 120 inches	± 303 gr/m[1] ± 10 oz/yd[1]	√	√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -0.6%/weft -1.2%	pleated α_w 0.65	44% 32% 21%	52% 40% 22%	8% 6% 3%	43% 37% 31%	50% 43% 35%	8% 21% 35%	47% 50% 54%	62% 66% 71%
carmen	8024	100% polyester FR	± 150 cm, ± 59 inches	± 136 gr/m[1] ± 4 oz/yd[1]		√	5	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -0.6%/weft -0.4%	pleated α_w 0.50	58% 47% 23%	36% 26% 5%	18% 11% 5%	58% 53% 38%	34% 29% 16%	8% 19% 46%	56% 58% 64%	73% 76% 84%
corsica	8055	100% polyester FR	± 305 cm, ± 120 inches	± 323 gr/m[1] ± 10 oz/yd[1]	√	√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -0.7%/weft -1%	pleated α_w 0.65	47% 43% 28%	40% 37% 18%	8% 6% 4%	46% 44% 37%	39% 37% 26%	15% 19% 37%	53% 53% 58%	69% 70% 77%
elara	8089	100% polyester FR	± 302 cm, ± 119 inches	± 338 gr/m[1] ± 11 oz/yd[1]	√	√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -1.5%/weft -1%	pleated α_w 0.50	45% 36% 28%	53% 39% 33%	23% 16% 13%	44% 39% 35%	52% 45% 43%	4% 16% 22%	46% 49% 50%	60% 64% 65%
formoza	8090	58% polyester FR 42% recycled polyester FR	± 295 cm, ± 116 inches	± 392 gr/m[1] ± 13 oz/yd[1]	√	√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -0.7%/weft -0.9%	pleated α_w 0.80	50% 39% 23%	45% 33% 17%	13% 7% 4%	49% 43% 36%	43% 38% 29%	8% 19% 35%	51% 53% 57%	67% 70% 75%
marmara	8025	100% polyester FR	± 300 cm, ± 118 inches	± 318 gr/m[1], ± 11 oz/yd[1]	√	√	5	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -0.4%/weft -0.8%	pleated α_w 0.50	51% 43% 17%	45% 39% 13%	20% 16% 9%	51% 46% 35%	44% 40% 28%	6% 13% 38%	50% 52% 58%	66% 68% 76%
tinos	8078	100% polyester FR	± 154 cm, ± 61 inches	± 153 gr/m[1], ± 5 oz/yd[1]		√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -0.4%/weft -0.9%	pleated α_w 0.60	50% 34% 23%	45% 28% 13%	10% 6% 4%	49% 43% 33%	44% 36% 23%	8% 22% 44%	50% 54% 60%	66% 71% 79%

* Tests sur couleurs claires, moyennes et foncées.

VESCOM

nom du produit	numéro du produit	composition	largeur	poids	installation du sol au plafond	non feu	solidité lumière	résistance au frottement	OEKO-TEX®	entretien	absorption acoustique	transmission lumineuse*	rémission/ réflexion lumineuse*	transmission uv*	transmission solaire*	réflexion solaire*	absorption solaire*	gtot*	valeur Fc*
							ISO 105-B02 (échelle 1-8)	ISO 105-X12 (échelle 1-5)			ISO 354	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501
rideaux																			
delos	8082	68% polyester FR 32% recycled polyester FR	± 136 cm, ± 54 inches	± 354 gr/m[1], ± 11 oz/yd[1]		√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -2.1%/weft -1.5%		20% 4% 0.2%	73% 34% 6%	11% 0.9% 0.3%	20% 12% 10%	72% 51% 35%	8% 37% 55%	34% 44% 52%	44% 58% 68%
dolin	8048	100% polyester FR	± 138 cm, ± 55 inches	± 407 gr/m[1], ± 13 oz/yd[1]		√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -2.8%/weft -2%	pleated α_w 0.85	10% 2% 0.3%	53% 30% 10%	5% 0.6% 0.3%	13% 8% 6%	58% 45% 30%	30% 47% 65%	41% 47% 54%	54% 62% 72%
ellis	8079	100% polyester FR	± 300 cm, ± 118 inches	± 795 gr/m[1], ± 26 oz/yd[1]	√	√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -2%/weft -2.9%	pleated α_w 0.80	11% 8% 1%	43% 38% 16%	6% 5% 1%	19% 17% 14%	55% 53% 42%	26% 30% 44%	43% 43% 49%	56% 57% 64%
heather	8091	56% polyester FR 44% recycled polyester FR	± 145 cm, ± 57 inches	± 289 gr/m[1], ± 9 oz/yd[1]		√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -1%/weft -1.2%									
mioko	8057	100% polyester FR	± 140 cm, ± 56 inches	± 413 gr/m[1], ± 12 oz/yd[1]		√	6-7	wet 5 dry 5	√	70/ P shrinkage: warp -1.7%/weft -0.6%		18% 2% 0.1%	63% 26% 6%	9% 1% 0.1%	21% 13% 11%	66% 49% 36%	13% 38% 53%	37% 45% 51%	49% 59% 68%
naltar	8083	100% polyester FR	± 144 cm, ± 57 inches	± 273 gr/m[1], ± 9 oz/yd[1]		√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -1.4%/weft +1.5%	pleated α_w 0.50	24% 6% 0.3%	60% 28% 4%	12% 2% 0.7%	25% 16% 7%	61% 46% 28%	14% 39% 65%	40% 47% 55%	53% 62% 73%
ponza	7074	100% polyester FR	± 140 cm, ± 55 inches	± 800 gr/m[1], ± 26 oz/yd[1]		√	4-5	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -2%/weft -0.6%	pleated α_w 0.85	0%	27%	0%	7%	51%	43%	44%	58%
rona	8080	100% polyester FR	± 301 cm, ± 118 inches	± 762 gr/m[1], ± 25 oz/yd[1]	√	√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -2.1%/weft -1.8%	pleated α_w 0.75	27% 8% 3%	57% 33% 14%	15% 5% 3%	28% 19% 15%	58% 49% 40%	14% 33% 45%	41% 46% 50%	54% 60% 66%
sindo	8027	100% polyester FR	± 140 cm, ± 55 inches	± 297 gr/m[1], ± 10 oz/yd[1]		√	6-7	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -1.8%/weft -1.2%		24% 13% 1%	59% 43% 7%	16% 9% 2%	27% 21% 14%	62% 54% 36%	11% 25% 50%	39% 43% 52%	52% 57% 68%
tula	8081	60% recycled polyester FR 40% polyester FR	± 149 cm, ± 59 inches	± 395 gr/m[1], ± 13 oz/yd[1]		√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -2%/weft -1.6%	pleated α_w 0.75	7% 3% 2%	34% 16% 12%	3% 2% 2%	9% 4% 4%	36% 19% 16%	56% 77% 80%	52% 60% 61%	68% 79% 81%

* Tests sur couleurs claires, moyennes et foncées.

VESCOM

nom du produit	numéro du produit	composition	largeur	poids	installation du sol au plafond	non feu	solidité lumière	résistance au frottement	OEKO-TEX®	entretien	absorption acoustique	transmission lumineuse*	obscurcissement/ blocage de la lumière	rémission/ réflexion lumineuse*	transmission uv*	transmission solaire*	réflexion solaire*	absorption solaire*	gtot*	valeur Fc*
							ISO 105-B02 (échelle 1-8)	ISO 105-X12 (échelle 1-5)			ISO 354	EN 410/ EN 14501		EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501	EN 410/ EN 14501
obscurcissant																				
bedra	8059	100% polyester FR	± 295 cm, ± 116 inches	± 782 gr/m[1], ± 25 oz/yd[1]	√	√	5	wet 5 dry 5	√	70/ P shrinkage: warp -2.5%/weft -1.5%	pleated α_w 0.70	0.07% 0% 0%	EN 410/EN 14501: 99.95%/99.99%100% AATCC 148: 99% light blocked	52% 39% 7%	0% 0% 0%	0.30% 0.30% 0.30%	53% 46% 30%	47% 54% 70%	42% 46% 54%	56% 60% 71%
rani	8067	100% polyester FR	± 294 cm, ± 116 inches	± 861 gr/m[1], ± 28 oz/yd[1]	√	√	5	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -1.6%/weft -0.7%		0.93% 0.67% 0.50%	EN 410/EN 14501: 99.53%/99.59%/99.75% AATCC 148: 99% light blocked	67% 67% 67%	0% 0% 0%	1% 1% 1%	61% 61% 61%	37% 38% 37%	38% 38% 38%	50% 50% 50%
tavira	8009	100% polyester FR	± 300 cm, ± 118 inches	± 906 gr/m[1], ± 29 oz/yd[1]	√	√	6	wet 4-5 dry 4-5	√	70/ P shrinkage: warp -2%/weft -0.5%		0.10% 0.10% 0%	EN 410/EN 14501: 99.93%/99.91%/100% AATCC 148: 99% light blocked	32% 34% 13%	0% 0% 0%	7% 7% 7%	54% 54% 44%	39% 39% 49%	42% 42% 47%	56% 55% 62%
occultant																				
elba	8069	100% polyester FR acrylic coating	± 277 cm, ± 109 inches	± 1075 gr/m[1], ± 35 oz/yd[1]	√	√	5	wet 4-5 dry 4-5		70/ P shrinkage: warp -1.5%/weft -1.2%	pleated α_w 0.35	0% 0% 0%	EN 410/EN 14501: 100% AATCC 148: 100% light blocked	75% 75% 75%	0% 0% 0%	0.03% 0.03% 0.03%	67% 67% 67%	33% 33% 33%	35% 35% 35%	46% 46% 46%
moroni	8060	100% polyester acrylic coating	± 280 cm, ± 110 inches	± 761 gr/m[1], ± 25 oz/yd[1]	√	√	5-6	wet 4 dry 4		30/ P shrinkage: warp -1.6%/weft -0.6%		0% 0% 0%	EN 410/EN 14501: 100% AATCC 148: 100% light blocked	80% 80% 80%	0% 0% 0%	0.1% 0.1% 0.1%	68% 65% 71%	32% 35% 29%	35% 36% 33%	46% 48% 44%
sotra	8070	100% polyester FR acrylic coating	± 283 cm, ± 111 inches	± 778 gr/m[1], ± 25 oz/yd[1]	√	√	5	wet 4-5 dry 4-5		30/ P shrinkage: warp -1.2%/weft -0.4%	pleated α_w 0.35	0% 0% 0%	EN 410/EN 14501: 100% AATCC 148: 100% light blocked	82% 82% 82%	0% 0% 0%	0.1% 0.1% 0.1%	70% 74% 70%	30% 26% 30%	34% 31% 34%	44% 41% 44%

* Tests sur couleurs claires, moyennes et foncées.

DE L'IMAGE AU TISSU POUR RIDEAUX PERSONNALISÉS

Vescom Curtain+Print peut apporter une touche personnelle et unique à l'ambiance et à l'identité d'un espace. Imprégnant les intérieurs de tactilité et de confort, nos solutions de rideaux et de voilages imprimés numériquement peuvent réguler la lumière et la température, atténuer la réverbération et l'espace lui-même, ou encore connecter ou diviser une pièce. Ils permettent d'adapter nos espaces pour contribuer à la productivité et au bien-être - le tout avec une esthétique personnalisée.

Nos rideaux et voilages imprimés numériquement présentent un aspect et un toucher complètement naturels tout en étant fabriqués à partir de polyester ignifuge afin de répondre aux normes mondiales les plus strictes pour les bâtiments publics. Comme nous fabriquons la plupart de nos tissus dans notre usine allemande de tissage, nous avons une connaissance approfondie de la construction des tissus et pouvons garantir la qualité de nos matériaux. En combinant ces connaissances avec l'expertise acquise au cours de nombreuses années de production de revêtements muraux imprimés numériquement, nous créons sur demande des tissus pour rideaux et voilages imprimés numériquement de la plus haute qualité.

Ce manuel vous guide tout au long du processus de transformation de votre image en un tissu pour rideaux personnalisés. Nous vous expliquons comment préparer vos images, sélectionner votre tissu et compiler vos spécifications avant de confier le projet à notre équipe d'experts qui le traduira en un résultat parfait.

VESCOM

table des matières

ÉTAPE 1 préparation de l'image 4

fichiers pixelisés 5
fichiers vectorisés 7
combinaison de fichiers pixelisés/vectorisés et de polices de caractères 8
profils de couleur 9
répétition de motifs sans couture 10
répétition d'images sans couture 11

ÉTAPE 2 choisissez votre tissu 12

ignifugation 13
installation à hauteur de la pièce ou standard 14
largeur imprimable 15
association de couleur avec la collection standard 16
rideaux occultants et obscurcissants imprimables 17
voilages acoustiques imprimables 18
lavabilité 19
STANDARD 100 d'OEKO-TEX® 20
Certification IMO 21

ÉTAPE 3 compiler votre cahier des charges 22

ÉTAPE 4 traduction de l'image en tissu pour rideaux imprimés 23

ÉTAPE 5 production 24

aperçu des caractéristiques techniques 25

ÉTAPE 1 préparation de l'image

Que vous nous fournissiez des images réalistes ou abstraites - un motif, une structure ou un dessin, ou même un texte - nous les traduirons en un rideau ou un voilage à la couleur et/ou au motif parfaits en fonction de vos besoins (acoustique, occultant ou tamisant).

Cette section contient tout ce que vous devez savoir sur les exigences en matière d'images : **formats de fichier, profils de couleur, proportions et répétitions**.

Exemple d'une photo
en format pixelisé

Exemple d'une illustration
en format pixelisé

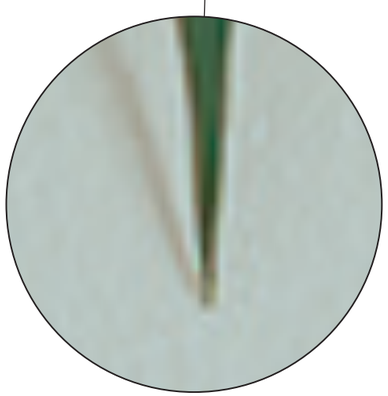

Une vue agrandie montre que
l'image est composée de pixels.

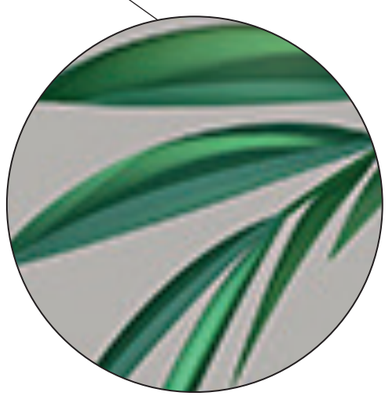

FICHIERS PIXELISÉS

Les fichiers pixelisés sont constitués de nombreux carrés ou « pixels », chacun ayant sa propre couleur. Lorsque ces carrés de couleur sont affichés en masse et à une taille suffisamment petite, ils forment une seule image et non des pixels individuels. Les photos numériques sont toujours des fichiers pixelisés, mais les illustrations peuvent également être créées ou enregistrées dans ce format. L'inconvénient des fichiers pixelisés est que des blocs peuvent apparaître sur l'image lorsqu'elle est agrandie.

Afin de garantir les meilleurs résultats possibles pour Vescom Curtain+Print, nous travaillons avec les normes de qualité suivantes :

Résolution minimale d'un fichier pixelisé : 30 PPI à l'échelle 1 :1 ou 300 PPI à l'échelle 1 :10
Résolution optimale d'un fichier pixelisé : 150 PPI à l'échelle 1 :1

Formats de fichiers pixelisés courants :
.JPEG, .TIFF, .PSD, .RAW

Lorsque la qualité d'un fichier pixelisé est trop faible, les pixels deviennent visibles à l'œil nu. C'est ce qu'on appelle une image pixelisée.

Exemple d'une image pixelisée

La résolution des images peut être améliorée, mais cela ne permettra pas d'obtenir une impression de bonne qualité si la qualité du fichier image original est trop faible.

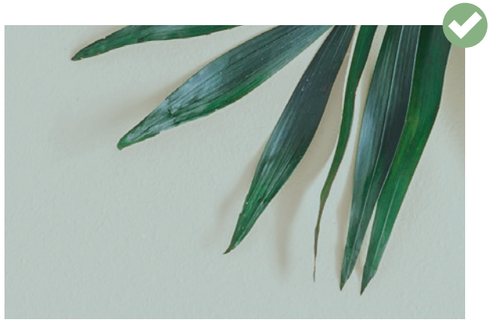

Image de bonne qualité

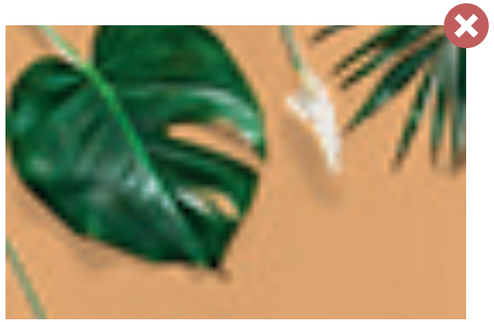

Image de mauvaise qualité

Image de mauvaise qualité après la modification de la résolution

Une combinaison d'éléments pixelisés et vectoriels

Police incluse

PilGi font

Affichage correct de la police

Police non incluse

PilGi font

Affichage incorrect de la police

Exemple de police

COMBINAISON DE FICHIERS PIXELISÉS/VECTORISÉS ET DE POLICES DE CARACTÈRES

Certains fichiers contiennent à la fois des éléments pixelisés et vectoriels - par exemple, lorsqu'un texte ou des illustrations sont appliqués à une image photographique. Lorsque vous travaillez avec des polices de caractères, veuillez les inclure dans des fichiers séparés dans le paquet de livraison ou vous assurer qu'elles sont « encadrées » (une commande du logiciel de graphisme vectoriel qui convertit les polices en graphiques) dans le fichier image. Cela permettra de s'assurer que les polices sont affichées correctement pour l'impression. Les extensions les plus courantes des fichiers de police sont .TTF et .OTF. S'il n'est pas possible d'intégrer une police utilisée dans la maquette, l'apparence de la police sera modifiée et le résultat sera différent de celui escompté.

Veuillez noter que lorsqu'un élément est réalisé dans un format pixelisé, le fait de l'enregistrer dans un format de fichier vectorisé ne convertira pas cet élément en un élément vectoriel. Il sera simplement inclus en tant qu'élément pixelisé dans le fichier vectorisé.

Formats de fichiers vectorisés courants : .AI, .EPS, .PDF. Les fichiers .AI et .EPS sont principalement utilisés pour les éléments vectoriels, mais peuvent également contenir des éléments pixelisés. Le format le plus courant pour les fichiers combinés est le .PDF.

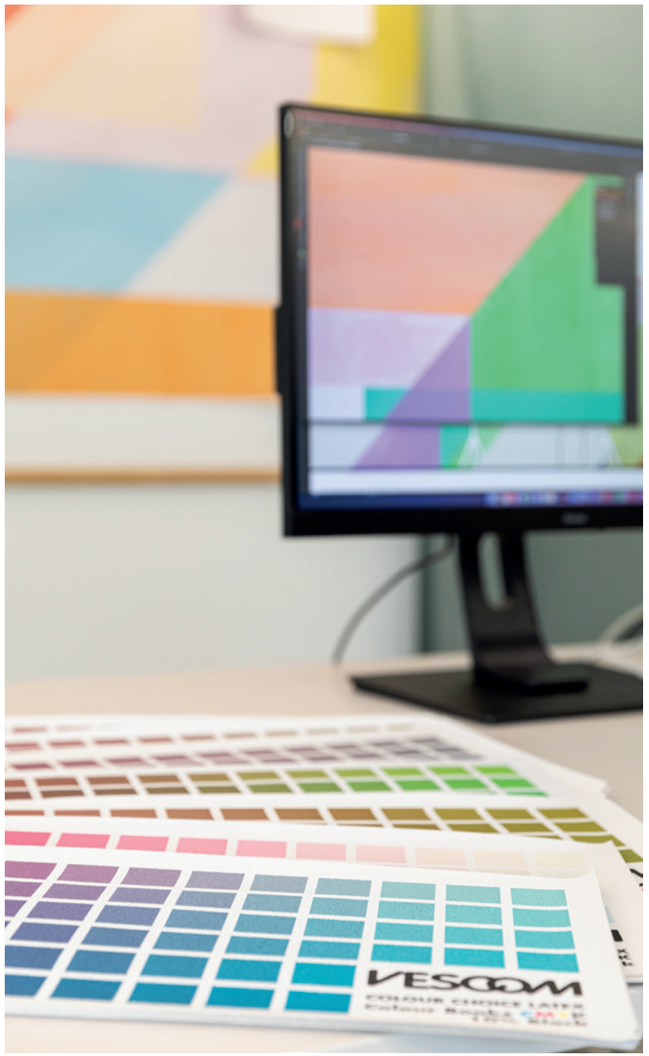

PROFILS DE COULEUR

Les imprimantes de Vescom fonctionnent en CMJN, ce qui signifie que toutes les couleurs visibles sur l'impression sont composées de quatre couleurs : cyan (C), magenta (M), jaune (J) et noir (N ou K, qui signifie couleur clé).
Pour que l'impression des couleurs soit la plus cohérente possible, nous travaillons dans le profil de couleur FOGRA39 destiné à l'impression CMJN et calibrons nos machines selon la norme DIN/ISO.

Les autres profils de couleur tels que RGB seront convertis en CMJN avant l'impression. Pour les couleurs textiles Pantone, nous pouvons estimer la couleur correcte en les comparant avec nos nuanciers. Gardez à l'esprit que de légères différences peuvent se produire et que toutes les couleurs ne peuvent pas être reproduites de manière exacte en CMJN en raison des pigments utilisés, notamment pour les couleurs vives.

Remarque : Nous déconseillons d'imprimer des couleurs unies, car leur uniformité ne peut pas être garantie.
Si vous souhaitez imprimer une couleur unie, combinez-la toujours avec une structure dans le fichier image.

Motif unique

Motif répété

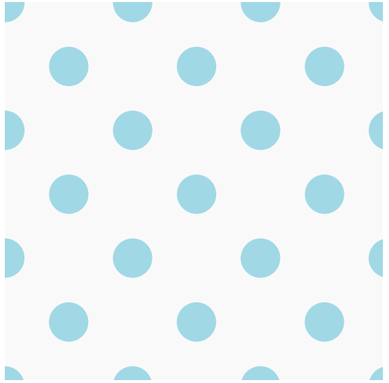

Exemple A d'un motif répété

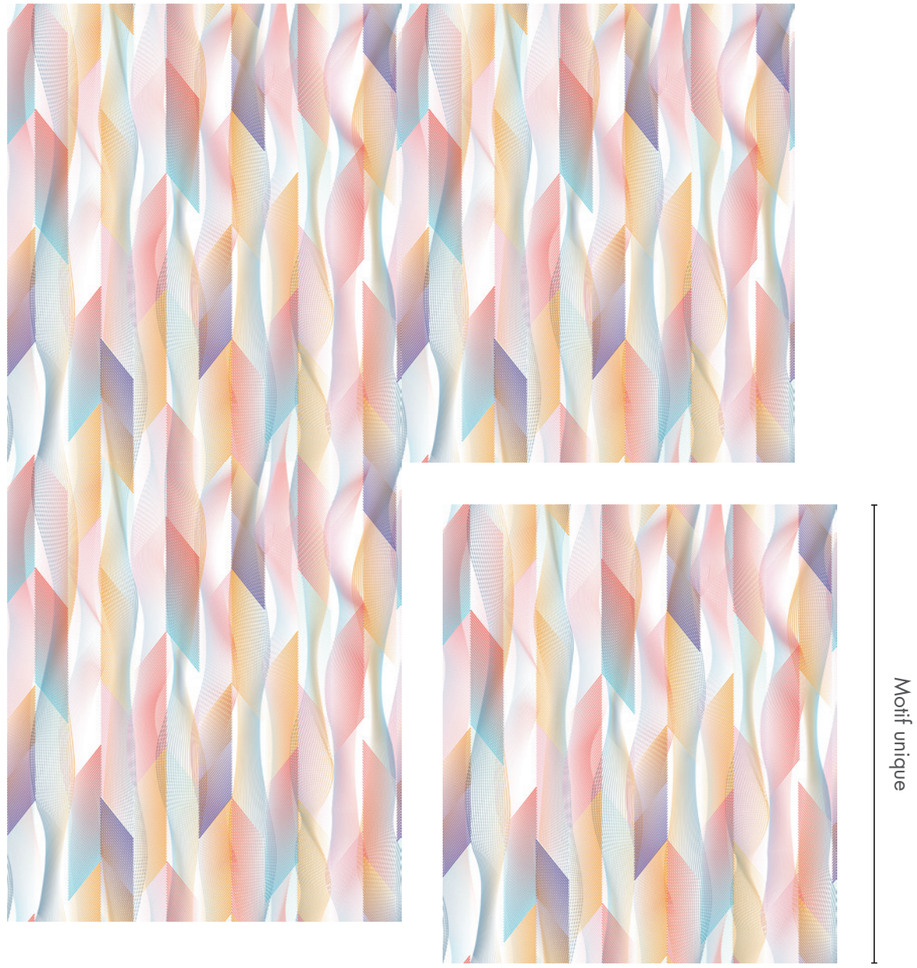

Exemple B d'un motif répété

RÉPÉTITION DE MOTIFS SANS COUTURE

En plus des images individuelles, nous pouvons imprimer des motifs sans couture : des images identiques qui peuvent être placées côte à côte pour produire un motif plus grand sans aucune couture visible ni aucune interruption de contenu. Ainsi, l'image peut être répétée à l'infini. L'illustration montre comment un motif unique peut être transformé en un motif répété.

Vous pouvez soit obtenir votre image avec une répétition sans couture, soit travailler avec le soutien de notre équipe de conception interne experte pour transformer votre image unique en un motif répété sans couture.

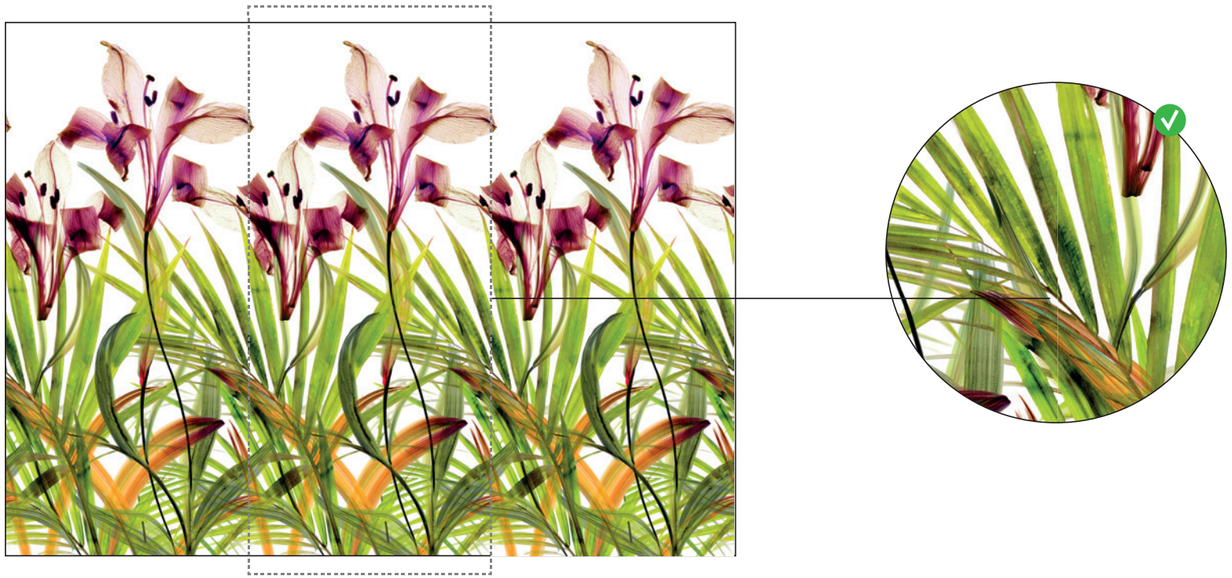

Exemple A : répétition de l'image sans couture

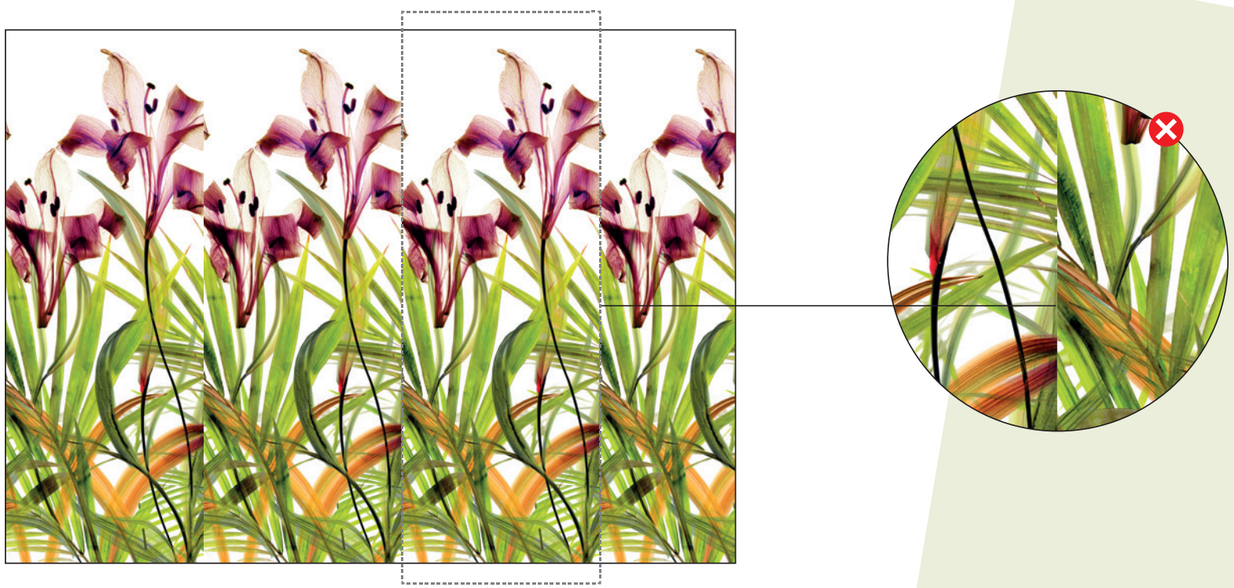

Exemple B : répétition de l'image avec couture

RÉPÉTITIONS D'IMAGES SANS COUTURE

Comme les motifs, les images peuvent également être répétées sans couture. En revanche, contrairement aux répétitions de motifs sans couture, les répétitions d'images sans couture se produisent souvent uniquement à l'horizontale. Les images qui n'ont pas les mêmes proportions que les mesures du tissu imprimé pour rideaux souhaité doivent être répétées, recadrées, agrandies, étirées ou comprimées pour être adaptées. Cela peut affecter à la fois la qualité de l'image et la façon dont elle est recadrée. Vous trouverez des exemples du processus de répétition d'une image, ainsi que les conséquences d'une répétition avec couture.

Vous pouvez soit obtenir votre image avec une répétition sans couture, soit travailler avec le soutien de notre équipe de conception interne experte pour transformer votre image unique en une image répétée sans couture.

VESCOM

ÉTAPE 2
choisissez votre tissu

Vescom Curtain+Print est disponible dans une gamme de **huit tissus structurés différents avec des solutions fonctionnelles diverses**, un mélange de tissages denses et ouverts, d'options solides et transparentes, et de fils mats et brillants. De l'aspect naturel du voilage transparent Swan+Print au tissage serré du rideau occultant Bedra+Print en passant par l'offre acoustique Marmara+Print, qui présente un côté mat et un côté brillant.

Attention : L'impression recto verso est impossible. Les images imprimées seront visibles sur les deux faces des tissus transparents.

IGNIFUGATION

Les rideaux et voilages imprimables Vescom présentent un aspect et un toucher complètement naturels tout en étant fabriqués à partir de polyester ignifuge pour répondre aux normes mondiales les plus strictes pour les bâtiments publics. Notre ignifugation est intégrée dans le fil lui-même plutôt que d'être appliquée en tant que finition, ce qui garantit que la qualité reste en permanence contenue dans nos tissus.

Certifications de Vescom Curtain+Print :
EN 13773, classe 1
BS 5867–2, type C
NF P 92 / 503–507, M1*
DIN 4102, B1
UNI VF 8456–8457, classe 1
OMI 2010 FTP partie 7
NFPA 701
CAN/ULC S109

* sauf rideaux occultants Bray+Print et Nila+Print

Pour des informations techniques supplémentaires, consultez le Manuel des rideaux et voilages de Vescom. Les certificats et tests officiels pour chaque tissu peuvent être téléchargés sur notre site www.vescom.com.

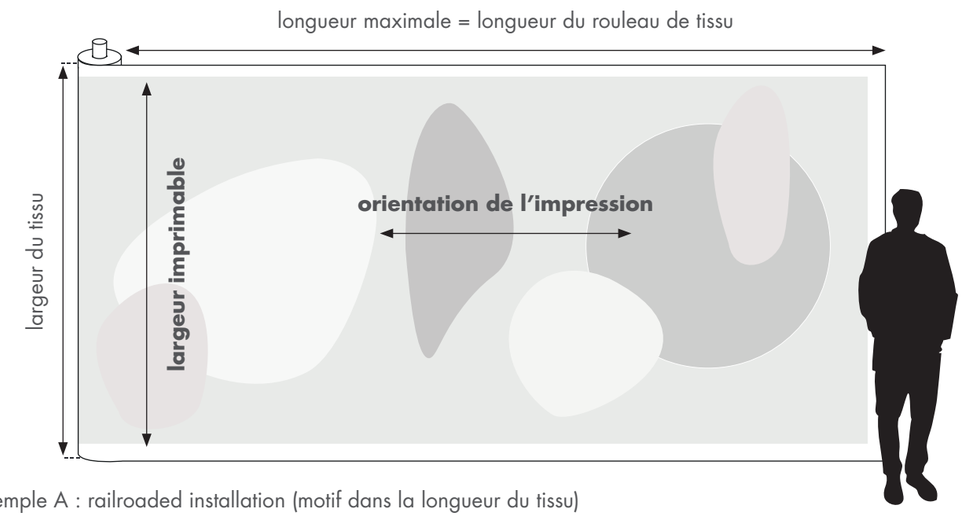

Exemple A : railroaded installation (motif dans la longueur du tissu)

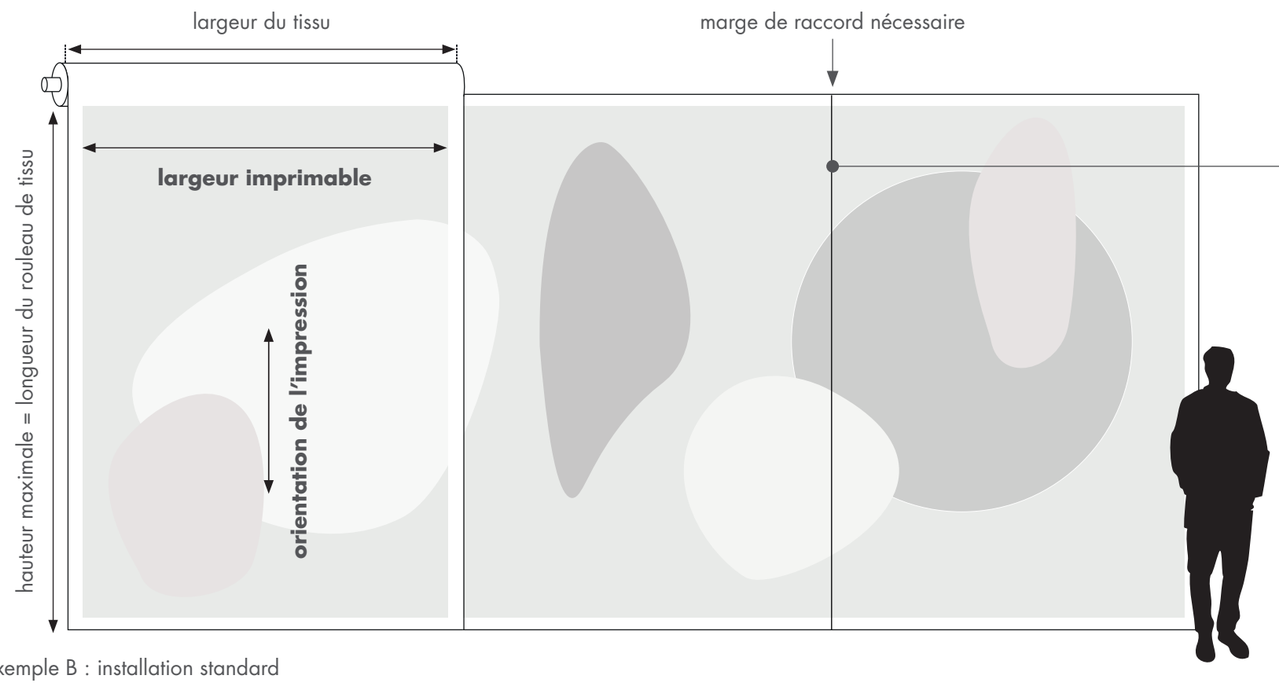

Exemple B : installation standard

INSTALLATION À HAUTEUR DE LA PIÈCE OU STANDARD

Nos qualités Curtain+Print sont tissées sur un double métier à tisser, leur donnant une largeur imprimable comprise entre 270 cm et 290 cm. Pour obtenir une solution sans couture et économique du sol au plafond, les tissus double largeur peuvent être tournés à 90° de sorte que leur largeur couvre la hauteur de la pièce. Ceci est également appelé **« railroaded installation »** (motif dans la longueur du tissu) (voir exemple A).

Pour les hauteurs de pièces supérieures à la largeur imprimable du tissu, seule une installation standard est possible (voir exemple B). Cette méthode nécessite des raccords, qui devront être pris en compte par rapport à l'image et à la confection éventuelle.

Vous trouverez un aperçu détaillé des largeurs imprimables et des longueurs de rouleaux de tissu à la page 15.

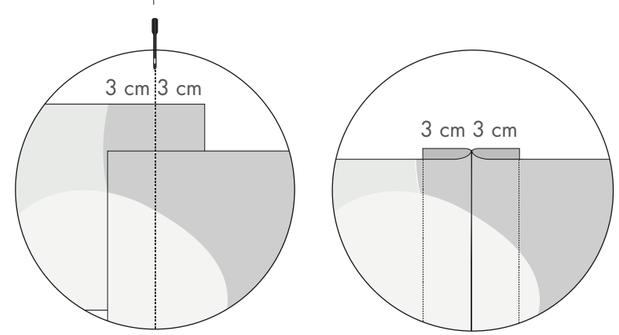

une marge de raccord sera ajoutée de chaque côté pour le piquage

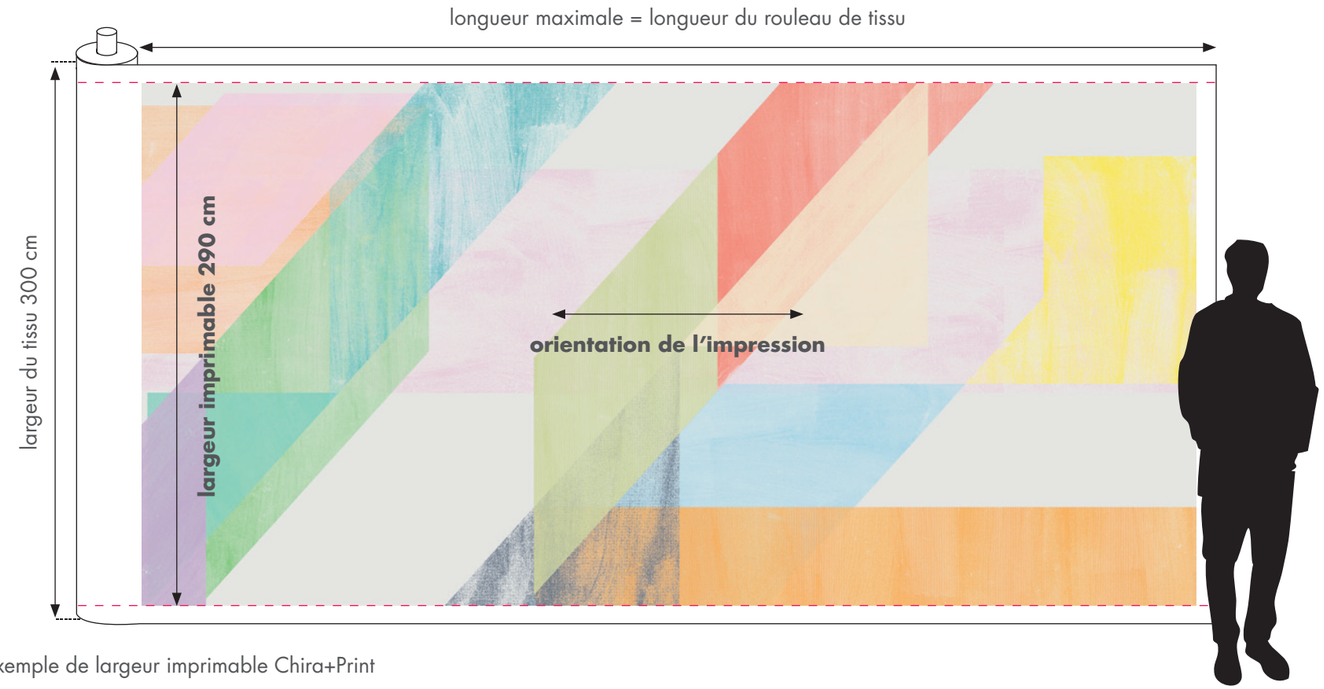

Exemple de largeur imprimable Chira+Print

LARGEUR IMPRIMABLE

Chaque tissu Curtain+Print comprend une largeur réelle et une largeur imprimable plus petite (voir le tableau ci-dessous). Veuillez noter que si vous souhaitez combiner des tissus pour rideaux imprimables avec des tissus pour rideaux de la collection standard de Vescom, leurs largeurs seront différentes, même si les produits portent le même nom.

tissu curtain+print	largeur du tissu	largeur imprimable	longueur max. du rouleau
chira+print	300 cm	**290 cm**	50 m
swan+print	295 cm	**285 cm**	50 m
marmara+print	298 cm	**288 cm**	25 m
bedra+print	290 cm	**280 cm**	30 m
bray+print	280 cm	**270 cm**	25 m
moroni+print	285 cm	**275 cm**	25 m
nila+print	280 cm	**270 cm**	25 m
elara+print	302 cm	**290 cm**	40 m

COMBINAISON DE COULEURS AVEC LA COLLECTION STANDARD

Tous nos rideaux et voilages imprimés numériquement le sont sur une toile de fond de couleur blanche.
Trois de ces tissus imprimables blancs ont des équivalents dans notre collection standard de rideaux et voilages, vous offrant l'avantage de pouvoir combiner des zones imprimées personnalisées avec des sections de mur non imprimées, le tout avec le même produit. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des trois combinaisons de couleurs.

tissu curtain+print	association de collections
chira+print 8075.01	chira 8053.12
swan+print 8084.01	swan 8071.16
marmara+print 8076.01	marmara 8025.14
elara+print 8093.01	elara 8089.05

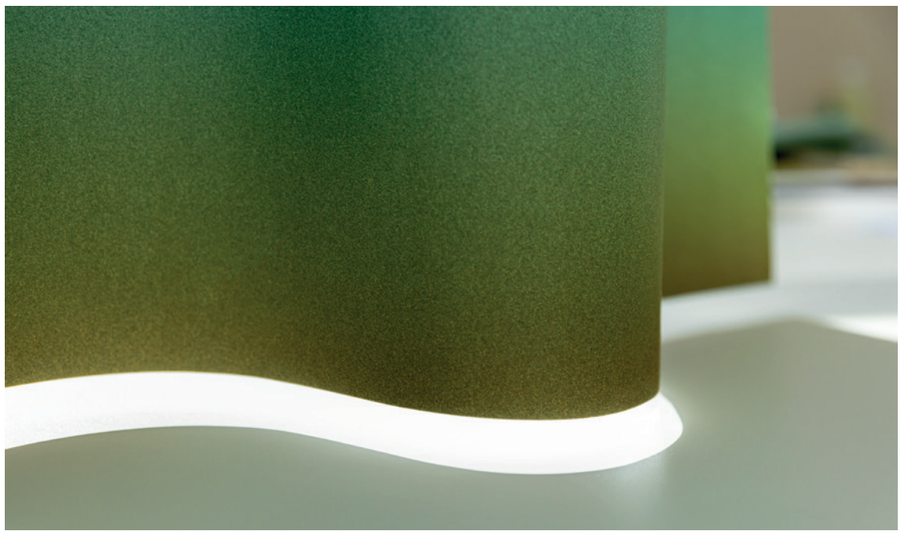

RIDEAUX OCCULTANTS ET OBSCURCISSANTS IMPRIMABLES

Grâce à l'impression numérique, nos occultants et nos obscurcissants peuvent être personnalisées pour compléter le concept d'un espace avec des motifs, des images ou des traitements de couleur individuels.

Les tissus pour rideaux occultants et obscurcissants de Vescom offrent une solution du sol au plafond, garantissant la meilleure couverture possible. Ces produits contribuent considérablement au bien-être dans des espaces comme les chambres d'hôtel et les hôpitaux, où le repos et le sommeil sont souvent perturbés par la pollution lumineuse et sont également avantageux pour les espaces tels que les salles de conférence, les salles de classe et les amphithéâtres, où les projecteurs exigent certaines conditions d'éclairage. Tous nos tissus occultants ont un revers de couleur claire, ce qui permet aux rideaux d'apparaître harmonieusement uniformes de l'extérieur. Comme les tons plus clairs réfléchissent mieux la lumière, ils protègent aussi le plus possible de la chaleur.

Nos options d'occultation et d'atténuation imprimables sont les suivantes : Bedra+Print, Nila+Print, Bray+Print et Moroni+Print.

Pour des informations techniques supplémentaires, consultez le Manuel des rideaux et voilages de Vescom. Les certificats et tests officiels pour chaque produit peuvent être téléchargés sur notre site www.vescom.com.

VOILAGES ACOUSTIQUES IMPRIMABLES

Personnaliser les voilages acoustiques de Vescom permet de créer des rideaux uniques en leur genre qui minimisent les nuisances sonores tout en optimisant les connexions visuelles et la lumière du jour. Grâce à leur porosité, à la technologie spéciale de tissage et de filage utilisée dans leur production, les voilages acoustiques de Vescom absorbent cinq fois plus de bruit que d'autres voilages, les rendant idéaux pour les intérieurs contemporains riches en surfaces réfléchissantes comme le béton, le verre et le marbre.

Ils peuvent servir à souligner et améliorer l'ambiance et l'atmosphère des espaces de restauration, ou être intégrés pleinement dans les intérieurs des lieux de travail - peut-être avec des images personnalisées qui renforcent les valeurs de l'entreprise ou reflètent les différents rôles des différentes zones, comme les zones de productivité ou les salles de détente.

Notre option acoustique imprimable est la suivante :
» Marmara+Print
» Elara+Print

Pour des informations techniques supplémentaires, consultez le Manuel des rideaux et voilages de Vescom. Le certificat officiel peut être téléchargé sur notre site www.vescom.com.

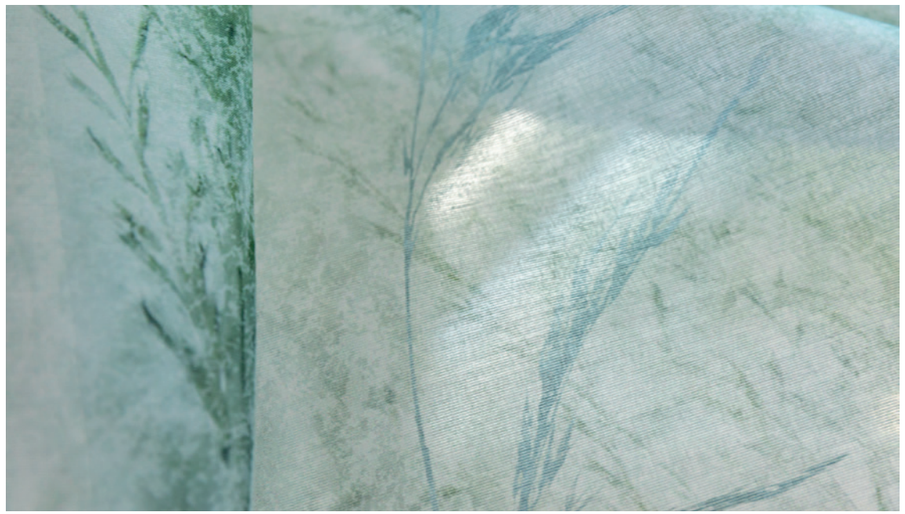

LAVABILITÉ

La capacité de laver et de nettoyer les rideaux est cruciale pour les locaux professionnels – des espaces comme les hôtels, par exemple, qui connaissent un taux de rotation élevé des personnes, ainsi que les hôpitaux, où l'hygiène n'est pas négociable. Les textiles doivent être lavés à une température minimale de 60 °C pour tuer les bactéries, les virus et les acariens. **La plupart de nos modèles Curtain+Print Vescom sont lavables à 70°C.**

Pour des informations techniques supplémentaires, consultez le Manuel des rideaux et voilages de Vescom. Ce manuel peut être téléchargé sur notre site www.vescom.com.

STANDARD 100 D'OEKO-TEX®

Le STANDARD 100 d'OEKO TEX® est un système de certification mondial qui garantit que chaque composant d'un produit est testé pour la présence de plusieurs centaines de substances nocives, y compris des pesticides, des colorants cancérigènes et des métaux lourds. Les textiles qui portent le label STANDARD 100 sont certifiés à 100 % comme n'ayant absolument aucun impact négatif sur la santé humaine.

Les tissus Curtain+Print suivants sont certifiés STANDARD 100 d'OEKO-TEX® : Chira+Print, Swan+Print, Marmara+Print, Elara+Print et Bedra+Print.

Les certificats et tests officiels pour chaque tissu peuvent être téléchargés sur notre site www.vescom.com.

CERTIFICATION IMO

Nos tissus Curtain+Print répondent aux normes ignifuges de l'Organisation maritime internationale (OMI) pour le secteur de la navigation, ce qui les rend adaptés aux navires de croisière, aux ferries et aux plateformes offshore.

Les certificats et tests officiels pour chaque tissu peuvent être téléchargés sur notre site www.vescom.com.

ÉTAPE 3
compiler votre cahier des charges

Une fois que vous avez sélectionné et préparé votre image et décidé du tissu, toutes ces informations, ainsi que le volume souhaité de votre tissu imprimé pour rideaux, doivent être compilées et transmises à votre contact commercial Vescom, qui sera là pour vous guider tout au long du processus. Ce n'est que lorsque toutes les informations nécessaires seront complètes que le contact commercial mettra officiellement votre projet en route grâce à la **liste de contrôle**.

ÉTAPE 4
traduction de l'image en tissu pour rideaux imprimé

Notre équipe d'experts en conception commencera alors à traduire votre image en un rideau ou un voilage parfaitement intégré à la couleur et/ou au motif parfaits en fonction de vos besoins (acoustique, occultant ou tamisant). Le premier résultat de ce processus de traduction est un **document d'information**, qui doit être approuvé par le client avant que le tissu imprimé pour rideaux entre en production.

Nous conseillons aux clients Curtain+Print de demander une impression d'essai (1 m) avant de finaliser la commande complète afin de s'assurer que le résultat correspond à leurs attentes. L'impression d'essai doit être approuvée via le document d'information.

ÉTAPE 5 production

Comme nous fabriquons la plupart de nos propres textiles dans notre propre usine de tissage, nous avons une connaissance approfondie de la construction des tissus et pouvons garantir la qualité de nos résultats. En combinant ces connaissances avec l'expertise acquise au cours de nombreuses années de production de revêtements muraux imprimés numériquement, nous créons sur demande des tissus pour rideaux et voilages imprimés numériquement de la plus haute qualité.

tissu curtain+print	numéro du produit	largeur imprimable	lavable à 70°C	acoustique	obscurcissant	occultant	IMO	OEKO-TEX®	association de couleurs dans la collection	longueur max. du rouleau
chira+print	8075.01	**290 cm**	√				√	√	chira 8053.12	50 m
swan+print	8084.01	**285 cm**	√				√	√	swan 8071.16	50 m
marmara+print	8076.01	**288 cm**	√	√			√	√	marmara 8025.14	25 m
bedra+print	8061.01	**280 cm**	√		√		√	√		30 m
bray+print	8065.01	**270 cm**	√			√	√			25 m
moroni+print	8062.01	**275 cm**				√	√			25 m
nila+print	8064.01	**270 cm**	√			√	√			25 m
elara+print	8093.01	**290 cm**	√	√			√	√	elara 8089.05	40 m

Pour des informations techniques supplémentaires, consultez le Manuel des rideaux et voilages de Vescom. Ce manuel peut être téléchargé sur notre site www.vescom.com.

VESCOM

WALLCOVERING+PRINT

manuel

DE L'IDÉE À LA POSE

Wallcovering+Print Vescom peut donner du caractère et de l'originalité aux intérieurs, raconter une histoire unique ou intégrer une signalisation. Il peut mettre en valeur la marque commerciale dans l'architecture intérieure, déterminer l'ambiance d'un espace entier ou fournir un accent caractéristique dans un schéma spatial.

Fabriqué dans nos propres sites de production, Vescom Wallcovering+Print est disponible en petites et grandes largeurs et dans une gamme de huit surfaces structurées différentes pour s'adapter à tous les styles et à toutes les sensations. La majorité de nos surfaces imprimables haute performance sont fabriquées en vinyle, une solution attrayante et incroyablement durable qui répond aux normes internationales strictes du marché du contract.

Ce manuel vous guide tout au long du processus de personnalisation de votre Wallcovering+Print Vescom, de l'idée à la pose. Nous vous expliquons comment préparer votre image et sélectionner votre surface avant de confier le projet à notre équipe d'experts qui le traduira en un résultat final parfait.

VESCOM

table des matières

ÉTAPE 1 préparation de l'image 4

fichiers pixelisés 5
fichiers vectorisés 7
combinaison de fichiers pixelisés/ vectorisés et de polices de caractères 8
profils de couleur 9
proportions 10
fond perdu 11

ÉTAPE 2 choisissez votre surface 14

largeur standard ou à hauteur de la pièce 16
solutions sans raccord du sol au plafond 17
impression sur une collection standard de revêtements muraux 18
certification IMO 19
Wallcovering+Print+Protect 20

ÉTAPE 3 compiler votre cahier des charges 21

ÉTAPE 4 traduction de l'image en conception de revêtement mural 22

ÉTAPE 5 production 23

ÉTAPE 6 pose 24

ÉTAPE 7 nettoyage et entretien 26

ÉTAPE 1
préparation de l'image

Que vous nous fournissiez des images réalistes ou abstraites, d'un motif ou d'un matériau, ou même du texte, nous les traduirons en un revêtement mural de taille et de qualité parfaites. Cette section contient tout ce que vous devez savoir sur les exigences en matière d'images : **formats de fichier, profils de couleur, proportions et fond perdu.**

Exemple d'une photo en format pixelisé

Exemple d'une illustration en format pixelisé

Une vue agrandie montre que l'image est composée de pixels.

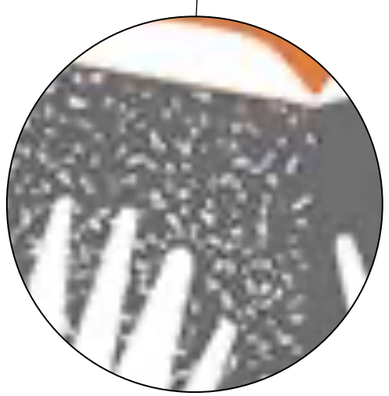

FICHIERS PIXELISÉS

Les fichiers pixelisés sont constitués de nombreux carrés ou « pixels », chacun ayant sa propre couleur. Lorsque ces carrés de couleur sont affichés en masse et à une taille suffisamment petite, ils forment une seule image et non des pixels individuels. Les photos numériques sont toujours des fichiers pixelisés, mais les illustrations peuvent également être créées ou enregistrées dans ce format. L'inconvénient des fichiers pixelisés est que des blocs peuvent apparaître sur l'image lorsqu'elle est agrandie.

Afin de garantir les meilleurs résultats possibles pour Vescom Wallcovering+Print, nous travaillons avec les normes de qualité suivantes :

Résolution minimale d'un fichier pixelisé :
30 PPI à l'échelle 1:1 ou 300 PPI à l'échelle 1:10
Résolution optimale d'un fichier pixelisé :
150 PPI à l'échelle 1:1

Formats de fichiers pixelisés courants :
.JPEG, .TIFF, .PSD, .RAW

Lorsque la qualité d'un fichier pixelisé est trop faible, les pixels deviennent visibles à l'œil nu. C'est ce qu'on appelle une image pixelisée.

Exemple d'une image pixelisée

La résolution des images peut être améliorée, mais cela ne permettra pas d'obtenir une impression de bonne qualité si la qualité du fichier image original est trop faible.

Image de bonne qualité

Image de mauvaise qualité

Image de mauvaise qualité après la modification de la résolution

Exemple d'une illustration en format vectorisé

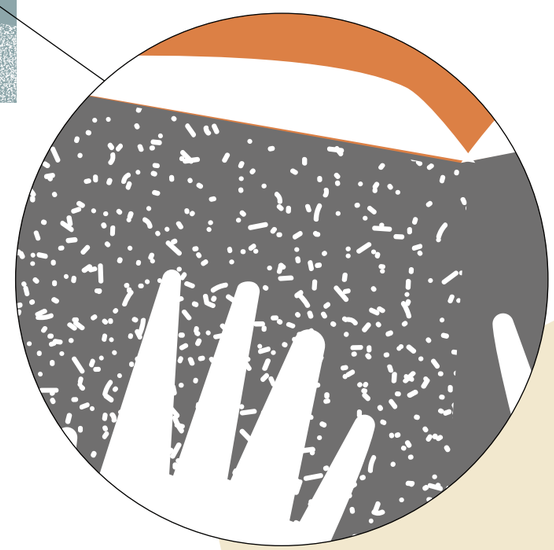

Quel que soit le degré d'agrandissement, l'image reste nette.

FICHIERS VECTORISÉS

Les fichiers vectorisés sont essentiellement des dessins techniques numériques. Ils sont créés à l'aide de formules mathématiques qui établissent des points, ou « vecteurs », sur une grille et façonnent les lignes entre ces points. Les éléments vectoriels peuvent être mis à l'échelle à l'infini sans jamais perdre en netteté et en qualité. **Les logos, icônes et autres types de dessins au trait sont souvent réalisés sous forme de graphiques vectoriels.**

Une combinaison d'éléments pixelisés et vectoriels

Police incluse

PilGi font

Affichage correct de la police

Police non incluse

PilGi font

Affichage incorrect de la police

Exemple de police

COMBINAISON DE FICHIERS PIXELISÉS/VECTORISÉS ET DE POLICES DE CARACTÈRES

Certains fichiers contiennent à la fois des éléments pixelisés et vectoriels – par exemple, lorsqu'un texte ou des illustrations sont appliqués à une image photographique. Lorsque vous travaillez avec des polices de caractères, veuillez les inclure dans des fichiers séparés dans votre envoi final ou vous assurer qu'elles sont « encadrées » (une commande du logiciel de graphisme vectoriel qui convertit les polices en graphiques) dans le fichier image.
Cela permettra de s'assurer que les polices sont affichées correctement pour l'impression. Les extensions les plus courantes des fichiers de police sont .TTF et .OTF. S'il n'est pas possible d'intégrer une police utilisée dans la maquette, l'apparence de la police sera modifiée et le résultat sera différent de celui escompté.

Veuillez noter que lorsqu'un élément est réalisé dans un format pixelisé, le fait de l'enregistrer dans un format de fichier vectorisé ne convertira pas cet élément en un élément vectoriel. Il sera simplement inclus en tant qu'élément pixelisé dans le fichier vectorisé.

Formats de fichiers vectorisés courants : .AI, .EPS, .PDF. Les fichiers .AI et .EPS sont principalement utilisés pour les éléments vectoriels, mais peuvent également contenir des éléments pixelisés. Le format le plus courant pour les fichiers combinés est le .PDF.

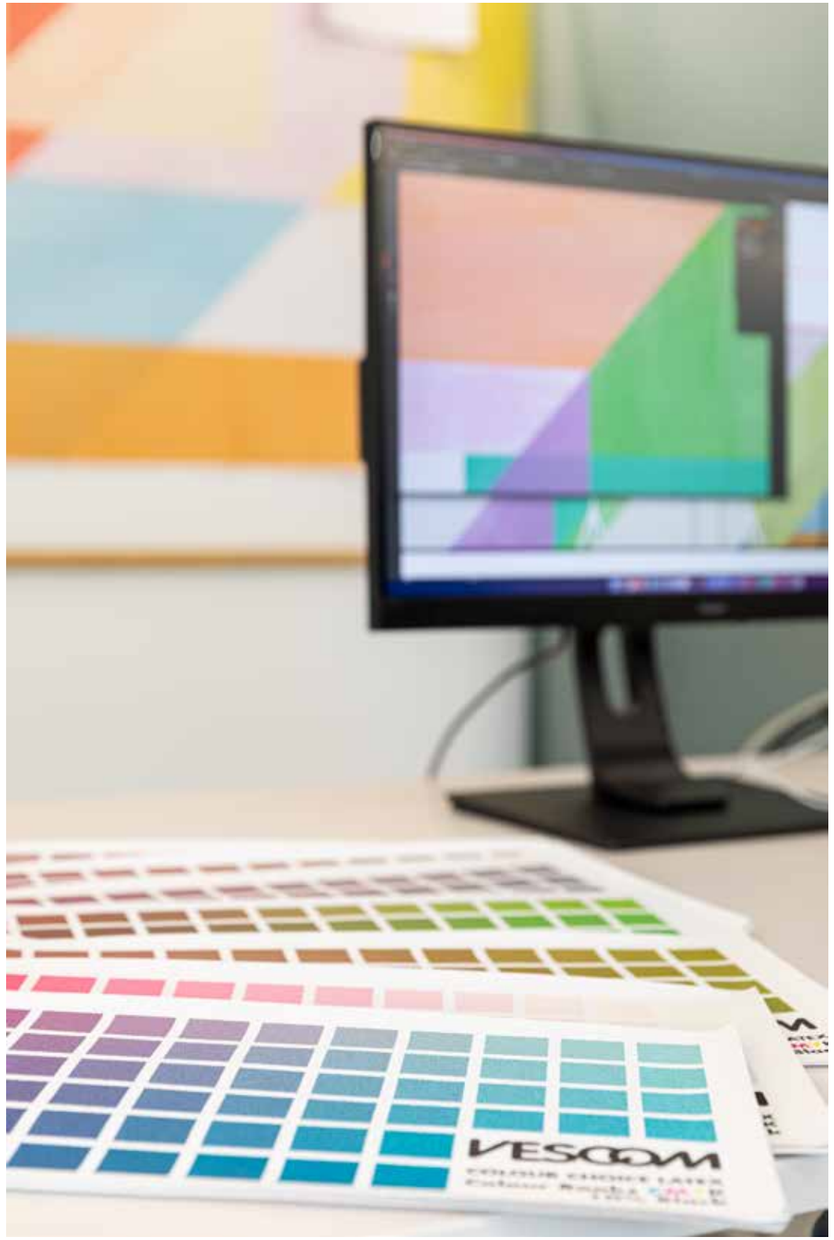

PROFILS DE COULEUR

Les imprimantes de Vescom fonctionnent en CMJN, ce qui signifie que toutes les couleurs visibles sur l'impression sont composées de quatre couleurs : cyan (C), magenta (M), jaune (J) et noir (N ou K, qui signifie couleur clé). Pour que l'impression des couleurs soit la plus cohérente possible, nous travaillons dans le profil de couleur FOGRA39 destiné à l'impression CMJN et calibrons nos machines selon la norme DIN/ISO.

Les autres profils de couleur tels que RGB seront convertis en CMJN avant l'impression. Pour les couleurs d'accompagnement comme Pantone, RAL ou NCS, nous pouvons estimer la couleur correcte en les comparant avec nos nuanciers. Gardez à l'esprit que de légères différences peuvent se produire et que toutes les couleurs ne peuvent pas être reproduites de manière exacte en CMJN en raison des pigments utilisés, notamment pour les couleurs vives et métalliques.

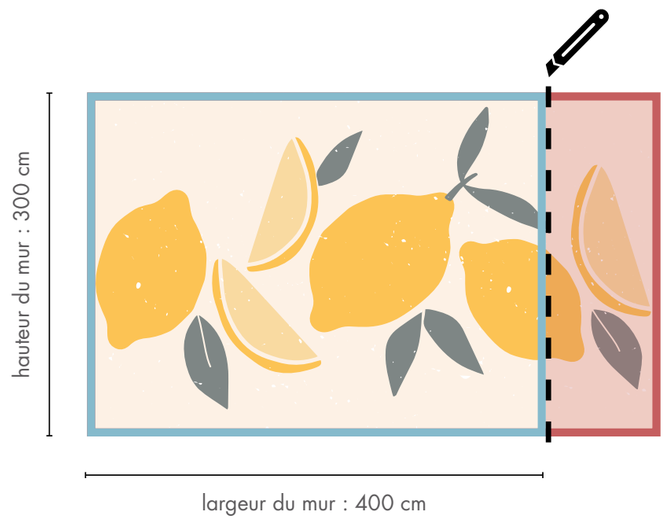

Recadrer :
La maquette étant plus courte que le mur, l'image doit être recadrée pour être adaptée. Une partie de l'image est perdue.

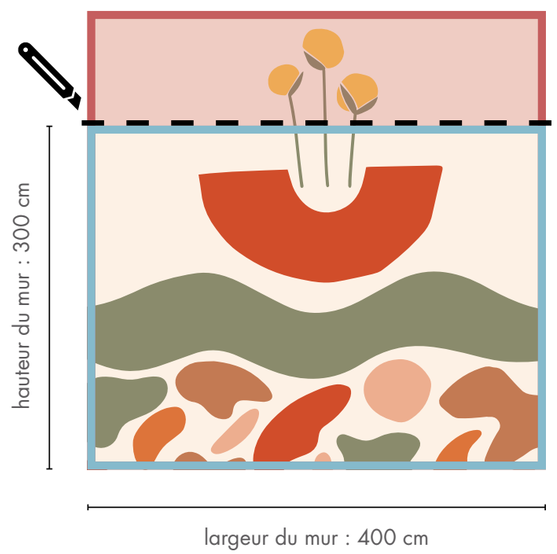

Agrandir :
La maquette étant plus courte que le mur, l'image doit être agrandie pour être adaptée.
Une partie de l'image est perdue et, dans certains cas, le processus d'agrandissement rend la résolution de l'image trop faible.

PROPOSITIONS

Les images qui n'ont pas les mêmes proportions que le mur sur lequel elles seront posées doivent être recadrées, agrandies, étirées ou comprimées pour être adaptées. Cela peut affecter à la fois la qualité de l'image et la façon dont elle est recadrée. Il en va de même pour les images créées sans fond perdu.

On peut voir un mur et des maquettes dont les mesures ne sont pas alignées, ce qui signifie que les proportions ne sont pas les mêmes. Les images suivantes illustrent les conséquences que cela a sur la façon dont les maquettes peuvent être posées sur le mur.

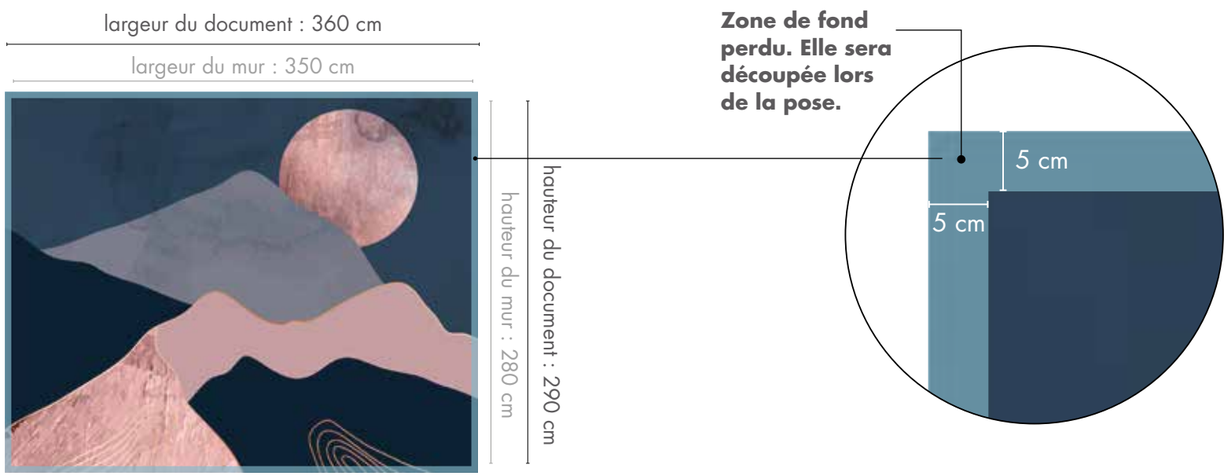

dimensions du mur : 350 cm x 280 cm
dimensions correctes de la maquette : 360 cm x 290 cm

Exemple d'un revêtement mural sans fond perdu
Lorsqu'aucun fond perdu n'a été ajouté, il n'y a pas de revêtement mural supplémentaire pour dissimuler les irrégularités ou les sections de mur qui ne sont pas complètement droites, ce qui donne un rendu de qualité inférieure.

Exemple de revêtement mural avec fond perdu
L'ajout d'un fond perdu permet de dissimuler les irrégularités du mur pour créer un ajustement parfait.

FOND PERDU

Pour obtenir un résultat optimal lors de la pose, il est important de travailler avec un fond perdu, c'est-à-dire la partie d'une image qui dépasse de la zone de coupe de l'impression. Les murs ne sont jamais droits à 100 %, c'est pourquoi le fond perdu, ajouté aux dimensions nettes du mur, permet à l'installateur de dissimuler toute irrégularité. Si l'on imprime le revêtement mural en se limitant aux dimensions nettes du mur, il ne s'adaptera pas parfaitement, et les angles biseautés et les raccords du mur seront visibles.

Bien qu'il soit possible pour Vescom d'ajouter un fond perdu aux fichiers livrés sans fond perdu, ce processus a généralement des répercussions considérables sur la conception du mur et n'est donc pas souhaitable. Cette section explique plus en détail comment Vescom travaille avec les fonds perdus, et dans quelles situations ils ne peuvent pas être appliqués après coup et doivent donc être incorporés pendant le processus de conception.

Un fond perdu typique équivaut à 5 cm autour de l'image entière. À titre d'exemple, pour un mur aux dimensions nettes de 350 cm de large et 280 cm de haut, il faut ajouter 5 cm à gauche, à droite, en haut et en bas de l'image. Les dimensions totales, fond perdu compris, sont donc de 360 cm de large sur 290 cm de haut, ce qui doit correspondre aux dimensions de la maquette.
Il est extrêmement important de noter que même si l'image doit s'intégrer dans la zone de fond perdu, l'installateur l'enlèvera lors de la pose du revêtement mural.

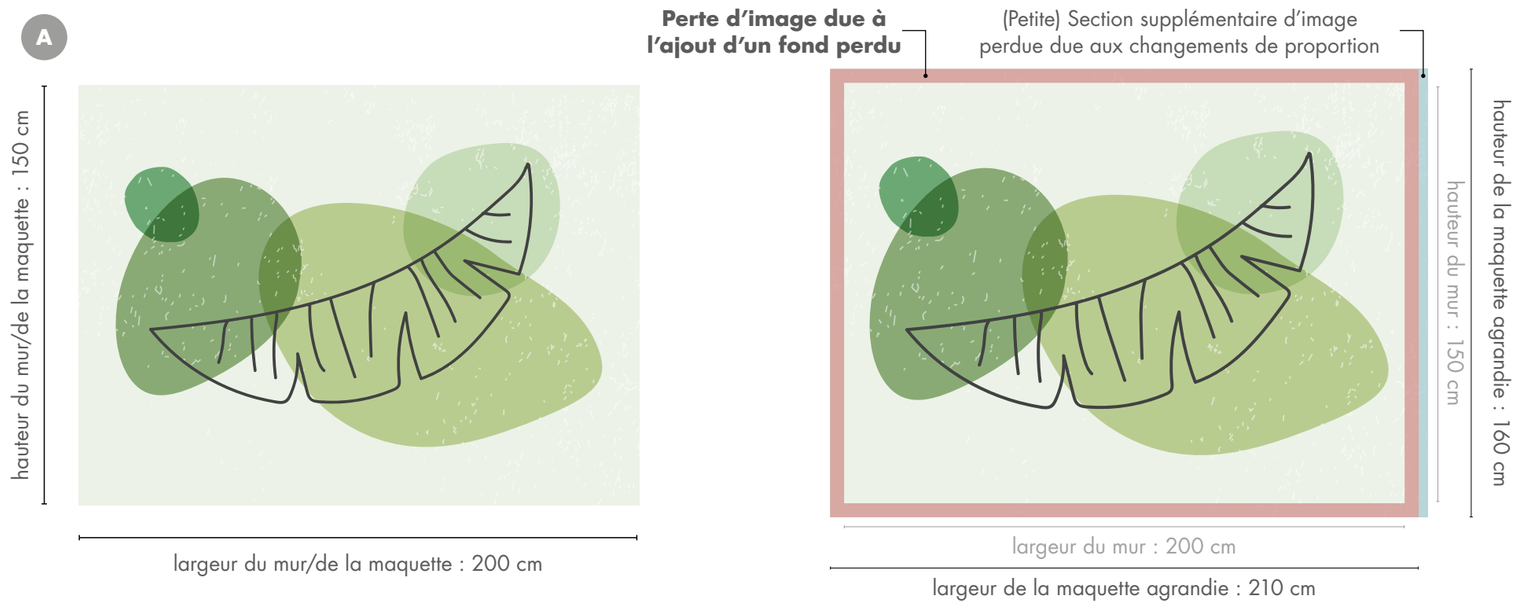

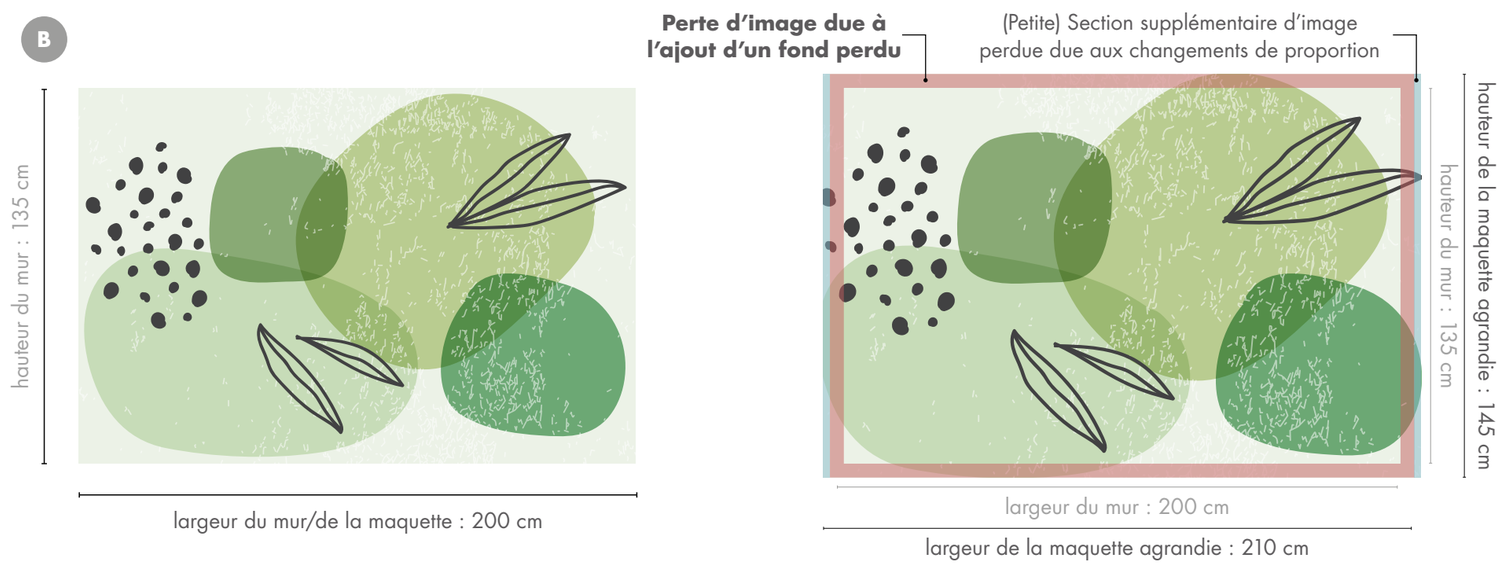

Le fond perdu influe également sur les proportions de la maquette. Lorsque les images sont fournies à Vescom sans fond perdu et qu'il faut l'ajouter avant l'impression, la maquette doit être recadrée ou agrandie pour correspondre aux dimensions du mur requises. Ce processus peut donner lieu à des effets similaires (mais moins extrêmes) à ceux décrits dans la section Proportions.

exemple A
Notez la perte d'image et la légère différence de proportion due à l'ajout d'un fond perdu après la livraison de l'image. Dans ce cas, le sujet n'est pas compromis, mais le schéma illustre ce qui se passe pendant le processus.

Lorsque la conception d'une maquette est très spécifique, ajouter un fond perdu et travailler avec des mesures et des proportions précises devient extrêmement important. Il s'agit, par exemple, de motifs qui doivent avoir les mêmes dimensions sur plusieurs murs et dans plusieurs pièces, ou lorsque le texte ou les illustrations sont placés près d'éléments intérieurs fixes tels que des portes, des fenêtres, des armoires, des prises électriques et/ou des bords de mur.

exemple B
Remarquez la perte d'image et la légère différence de proportion due à l'ajout de fonds perdus après coup. Dans ce cas, le sujet est compromis.

Autre exemple : l'utilisation correcte des fonds s'avère essentielle lorsqu'un dessin s'étend sur plusieurs murs. En raison de la nature allongée du dessin, les différences proportionnelles sont beaucoup plus prononcées que dans les autres exemples de ce manuel.

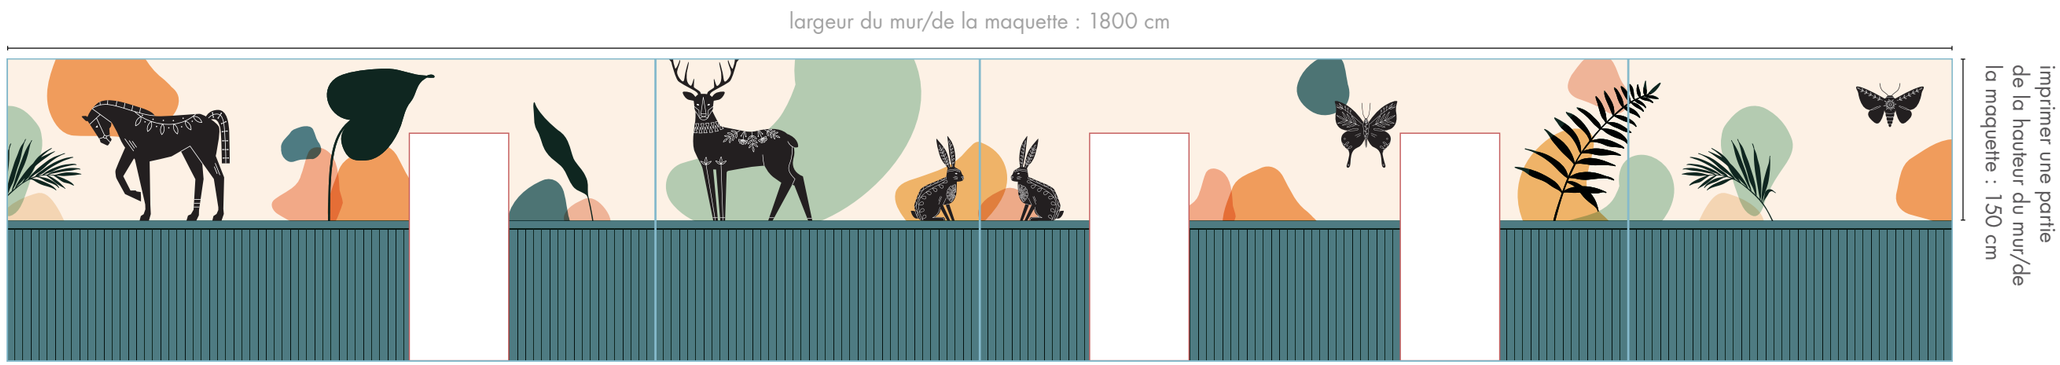

Exemple d'une maquette sans fond perdu. Remarquez la position prévue des animaux.

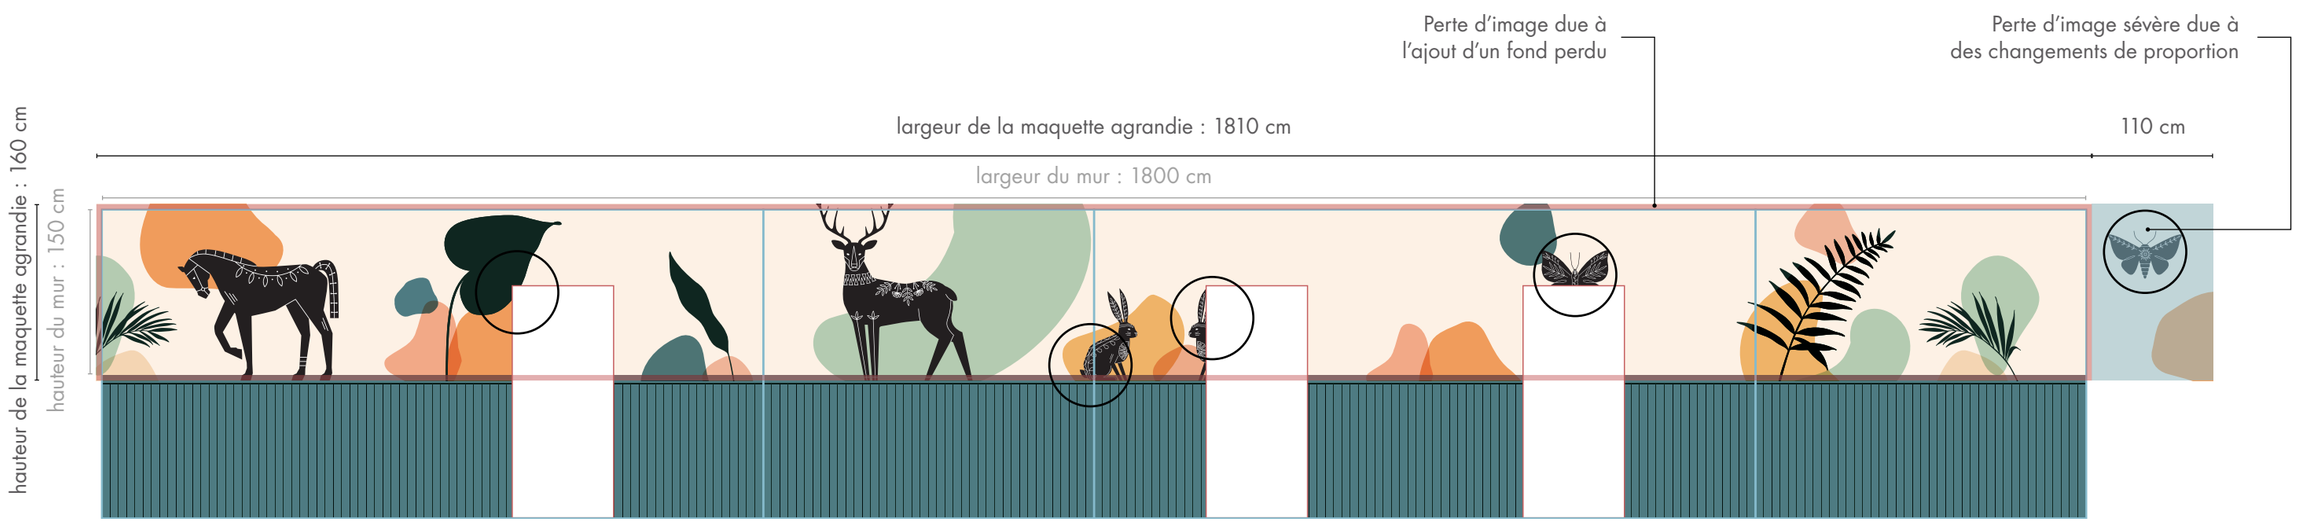

Exemple de la même maquette avec un fond perdu ajouté après coup. La différence de proportion est clairement visible. Plus on va vers la droite, plus les animaux se sont déplacés, à tel point que le dernier papillon n'est plus sur la maquette.

VESCOM

ÉTAPE 2
choisissez votre surface

Vescom Wallcovering+Print est disponible dans une gamme de **huit surfaces structurées différentes** - des finitions solides et lisses aux gradients tactiles. De la structure tissée de Sagara+Print à l'aspect plâtre de Tica+Print en passant par Bely+Print qui imite le lin.

Tica+Print

Toro+Print

Earth+Print

Sagara+Print

Colour Choice+Print

Bely+Print

Delta+Print

Porak+Print

Conçues pour répondre aux normes internationales strictes du marché contract, toutes nos surfaces imprimables sont fabriquées à partir de matériaux haute performance et sont ignifuges (largeurs standard : EN 13501, B s1 d0) inaltérables à la lumière et aux couleurs. La plupart sont fabriqués en vinyle avec un support non tissé, un matériau facile à poser et à entretenir.

Grâce à leurs différentes textures, toutes nos surfaces imprimables interagissent avec l'image d'une manière unique.

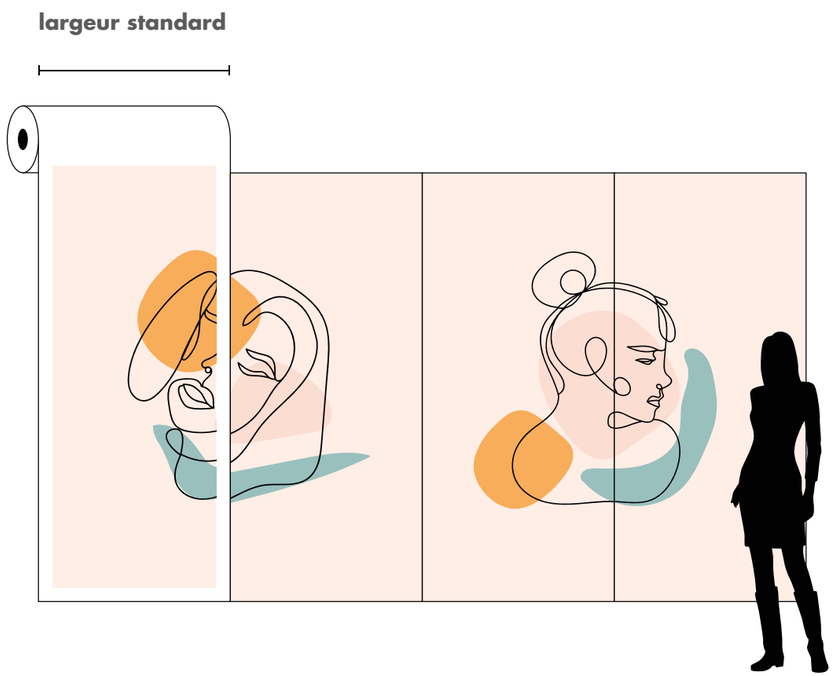

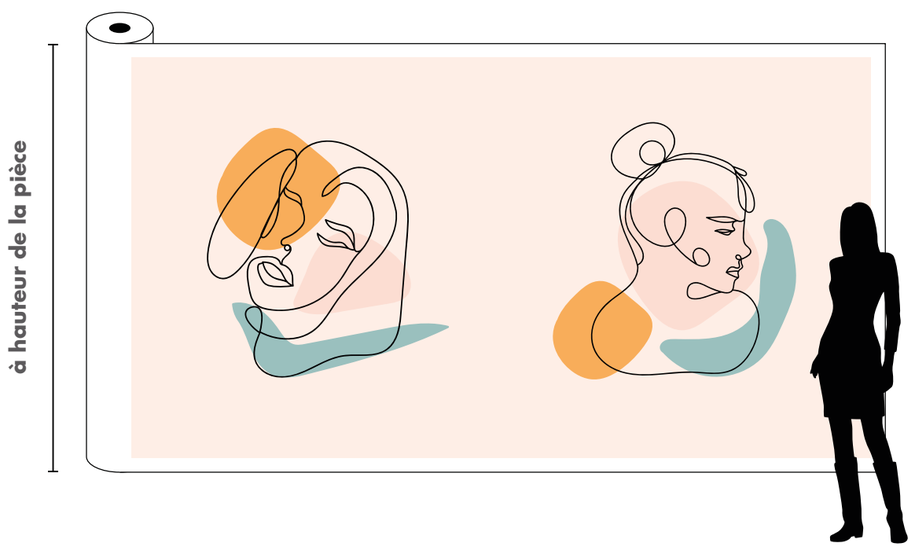

LARGEUR STANDARD OU À HAUTEUR DE LA PIÈCE

Nos options standard Wallcovering+Print ont une largeur de 134 cm. Cela signifie que la surface imprimable mesure 133 cm.

Porak+Print a une largeur beaucoup plus grande avec 320 cm. Cela signifie que la surface imprimable est de 315 cm.
Cette option plus large peut être installée par des poseurs qualifiés pour fournir un revêtement mural plus économique et sans raccord du sol au plafond.

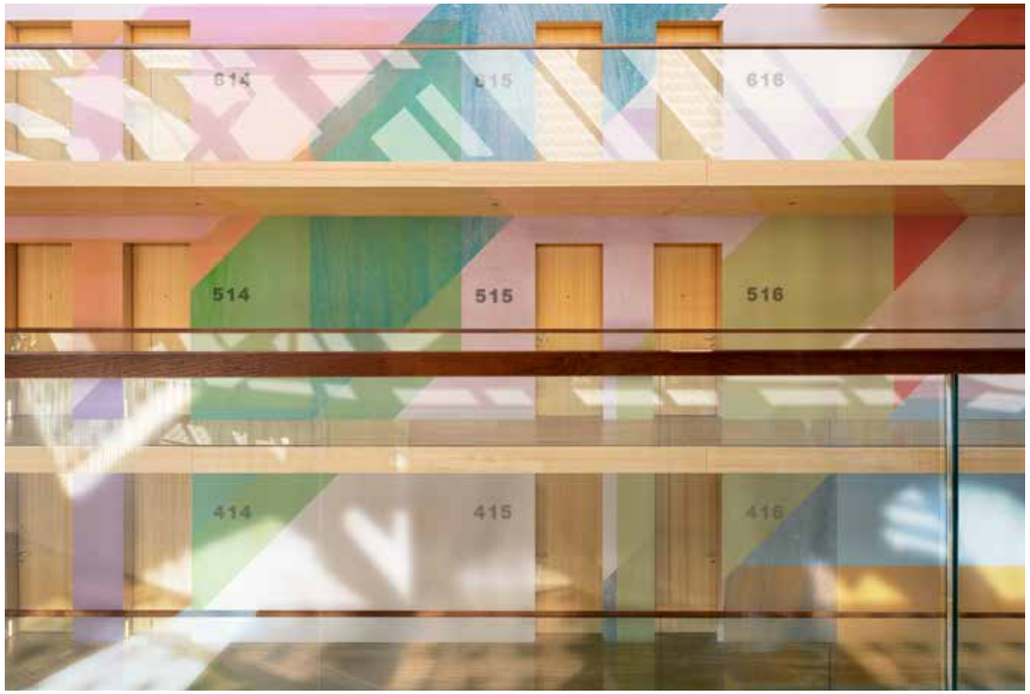

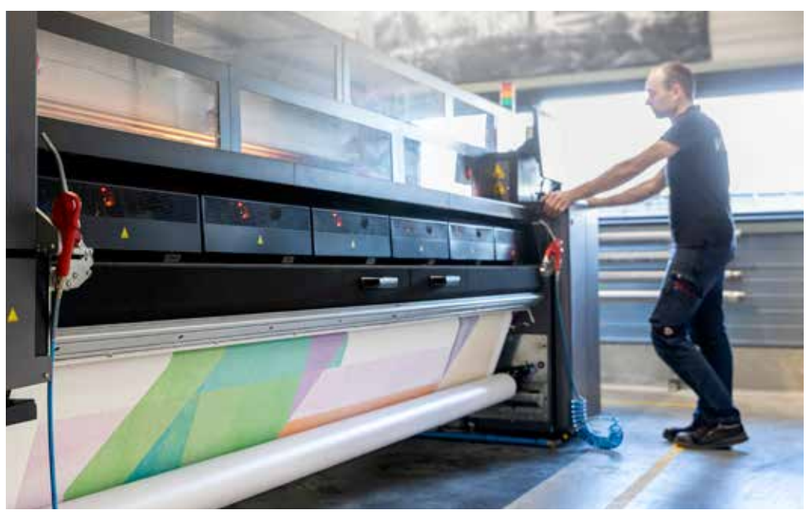

DES SOLUTIONS SANS RACCORD DU SOL AU PLAFOND

Porak+Print est une surface durable sans vinyle qui incorpore **40 % de polyester recyclé** et est recouverte sur les deux faces d'acrylate. Il a une largeur de 320 cm, ce qui donne une surface imprimable de 315 cm. **Ce produit peut être utilisé sur des hauteurs de plafond de +/- 305 cm sur une largeur maximale de 30 m**, et passe le test d'ignifugation EN 13501, B s2 d0.

Exemple sans fond blanc :

Revêtement mural Vescom : Albert 1103.32

Sans fond blanc, l'image est compromise par la couleur de l'arrière-plan.

Exemple avec fond blanc :

Revêtement mural Vescom : Albert 1103.32

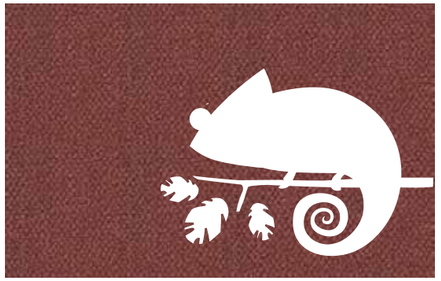

Un fond blanc est d'abord imprimé.

La maquette est imprimée sur le fond blanc, ce qui permet aux couleurs d'apparaître comme elles le devraient.

IMPRESSION SUR UNE COLLECTION STANDARD DE REVÊTEMENTS MURAUX

Certains produits de la collection standard de revêtements muraux de Vescom peuvent être personnalisés par impression numérique. Cette option vous offre l'avantage de pouvoir combiner des zones imprimées personnalisées avec des sections de mur non imprimées, le tout avec le même produit. Notre processus d'impression avancé garantit que les encres se détachent et restent brillantes. Le procédé consiste à imprimer d'abord un fond blanc sur le matériau de base avant d'imprimer l'image souhaitée par-dessus.

Les créations standard de revêtement mural suivantes peuvent être utilisées pour une impression numérique personnalisée : Albert, Kilby, Lismore, Millwood, Nero et Melvin.

Pour des raisons techniques, les surfaces métalliques et à fort relief sont exclues de cette offre. L'équipe de conception de Vescom est à votre disposition pour vous conseiller sur la possibilité d'imprimer une image sur un revêtement mural de notre collection standard.

Nos revêtements vinyles muraux standards sont disponibles dans des largeurs de 130 cm. Cela signifie que la surface imprimable est de 128 cm.

CERTIFICATION IMO

Notre revêtement mural avec impression numérique peut répondre aux normes inifuges de l'Organisation maritime internationale (IMO) pour le secteur de la navigation, ce qui le rend adapté aux navires de croisière, aux ferries et aux plateformes offshore.

Ceci s'applique à nos options Wallcovering+Print de plus petite largeur et comprend donc : Tica+Print, Delta+Print, Sagara+Print, Colour Choice+Print et Bely+Print.

WALLCOVERING+PRINT+PROTECT

Pour une hygiène d'un niveau supérieur, Wallcovering+Print peut être combiné avec Vescom Protect, une solution de produit désinfectant qui résiste aux produits chimiques agressifs, tels que les alcools, les solvants, les agents de blanchiment, les acides et les bases. Il constitue le choix parfait pour les environnements qui nécessitent un nettoyage intensif périodique, comme les projets hôteliers, les bâtiments publics et les installations de bien-être, de sport et de soins. Il est doté d'un film qui empêche les produits chimiques agressifs de dégrader l'impression et la structure, préservant ainsi la valeur esthétique du revêtement mural.

Cette option est disponible pour Tica+Print+Protect, Bely+Print+Protect et Colour Choice+Print+Protect.

ÉTAPE 3
compiler votre cahier des charges

Une fois que vous avez sélectionné et préparé votre image et décidé de la surface, toutes ces informations, ainsi que les dimensions souhaitées de votre revêtement mural, doivent être compilées et transmises à votre contact commercial Vescom, qui sera là pour vous guider tout au long du processus. Ce n'est que lorsque toutes les informations nécessaires seront complètes que le contact commercial mettra officiellement votre projet en route grâce à la **liste de contrôle**.

ÉTAPE 4
traduction de l'image en conception de revêtement mural

Notre équipe de concepteurs experts commencera alors à traduire vos images en un revêtement mural entièrement fonctionnel, de la taille, de la couleur et de la qualité parfaites. Nous évaluons tout, de la meilleure méthode d'impression à l'utilisation la plus rentable des matériaux, en passant par la manière d'installer le résultat final.
Le premier résultat de ce processus de traduction est un **document d'information**, qui doit être approuvé par le client avant que le revêtement mural entre en production.

ÉTAPE 5 production

La combinaison d'un **personnel formé par des experts, d'imprimantes dernière génération et de technologies de pointe** permet à Vescom de garantir des résultats de la plus haute qualité. Et avec de nombreuses imprimantes prêtes à l'emploi, nous avons la capacité de fournir un service extrêmement rapide.

ÉTAPE 6
pose

Notre revêtement mural en vinyle peut être facilement appliqué par des poseurs qualifiés. Il ne nécessite aucun temps de séchage et le revêtement mural est inodore, de sorte que les pièces peuvent être utilisées immédiatement après la pose.

1

Image totale

2

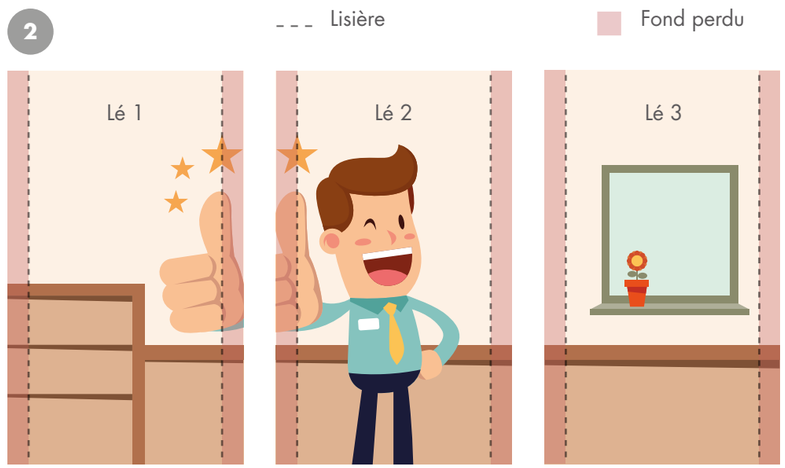

Cette image sera divisée en 3 lés. Comme illustré, la lisière droite du lé 1 comprend une section de l'image du lé 2, et la lisière gauche du lé 2 comprend une section de l'image du lé 1.

3

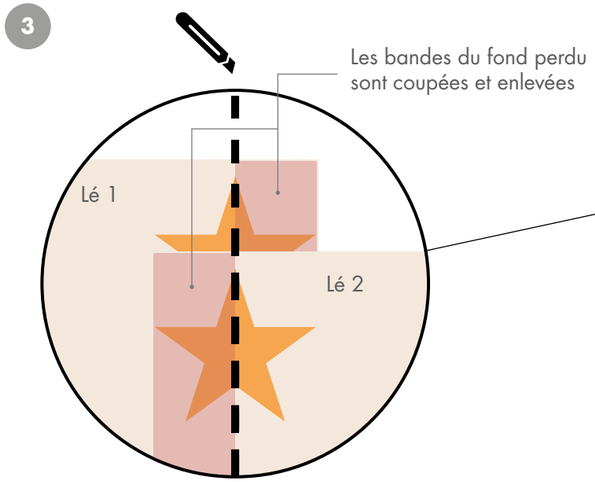

Les fonds perdus se chevauchent. L'installateur peut maintenant faire une double coupe au milieu des deux lés. Les bandes de fond perdu coupées sont ensuite enlevées, et les lés sont appliqués sans raccord.

4

Résultat final. Les lignes en pointillé indiquent l'emplacement des raccords, qui ne seront pas visibles.

pose sans raccord pour une largeur standard

Outre le fond perdu ajouté aux lisières d'une maquette, il existe un autre type de fond perdu qui permet l'application sans raccord des revêtements muraux Vescom. Aucune action préalable n'est requise pour ce fond perdu, car il est automatiquement ajouté par notre logiciel d'impression, mais il est utile que les installateurs comprennent le processus et sachent comment travailler avec le revêtement mural imprimé final.

La largeur standard d'impression de Wallcovering+Print est de 133 cm. Les maquettes plus larges seront divisées en lés, qui devront ensuite être appliqués sans raccord sur le mur. Pour y parvenir, un fond perdu de 3 cm est ajouté à gauche et à droite de chaque lé, créant ainsi un chevauchement entre les lés. L'installateur effectue une double coupe dans les fonds perdus avant d'enlever ces sections (appelées « bandes de fond perdu ») et d'appliquer le revêtement mural sans raccord.

ÉTAPE 7
nettoyage & entretien

Notre revêtement mural en vinyle est facile à nettoyer et à désinfecter, offrant un haut niveau de protection dans les intérieurs. Le nettoyage est possible avec des produits ménagers standard.

Les conseils de nettoyage détaillés pour Wallcovering+Print peuvent être téléchargés sur notre site www.vescom.com.

VESCOM

VESCOM CARE(S)

Revêtements muraux, tissus d'ameublement et tissus de rideaux pour les environnements de soins

ACCENT SUR LES SOINS

Les hôpitaux et les cliniques, des lieux où les patients sont traités, sont au cœur du marché des soins. Le secteur des soins est devenu plus holistique et centré sur l'être humain, parallèlement à la prise de conscience du bien-être personnel. La sécurité est l'un des principaux points communs des intérieurs des établissements de soins. Les patients doivent s'y sentir en sécurité sur le plan physique et émotionnel, et les conditions doivent également protéger le personnel.

NOS PROJETS LIÉS AUX SOINS

Le secteur des soins comprend les hôpitaux, les cliniques et les centres de soins spécialisés tels que les hôpitaux pour enfants, les centres de maternité, les cliniques dentaires, les cliniques de rééducation et les maisons de retraite. Si le bien-être est naturellement une considération essentielle dans les blocs opératoires, les salles de traitement et les chambres des patients, les éléments de bien-être gagnent également de plus en plus les zones publiques des établissements de soins, telles que les salles d'attente, les halls, les salons, les couloirs, les restaurants et les bureaux du personnel.

VESCOM

SALLES DE TRAITEMENT

CHIRURGIE

BUREAUX DU PERSONNEL

SALLES D'ATTENTE

SOINS SPÉCIALISÉS

RÉÉDUCATION

CHAMBRES DE PATIENTS

RESTAURANT

COULOIRS

Pour véritablement faciliter le traitement et favoriser le rétablissement, les projets dans le secteur des soins doivent considérer les patients comme des personnes. Dans ce contexte, l'aménagement de l'espace peut contribuer à apaiser l'anxiété et à responsabiliser les patients. S'il est primordial que les matériaux introduits soient hygiéniques et remplissent leur fonction, ils doivent également satisfaire notre désir humain de confort et favoriser notre bien-être. « Stérile » ne doit pas forcément dire « clinique ».

SOINS DE SANTÉ À DIMENSION HUMAINE

VESCOM

NOTRE ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA DURABILITÉ POUR UN BIEN-ÊTRE PLUS LARGE

En tant que fabricants de matériaux, nous avons pris le parti de concevoir, de produire et de distribuer des matériaux d'intérieur de la manière la plus responsable et la plus durable possible.

VESCOM

circularité

Dans la mesure du possible, nous adoptons des principes de production circulaire, tels que :

- Dans tout ce que nous entreprenons, nous nous efforçons de réduire notre empreinte carbone
- Nous valorisons les déchets en tant que ressource
- Nous utilisons des déchets recyclés post-consommation et post-industriels
- Nous augmentons continuellement la proportion de matériaux recyclés dans nos produits
- Nous recyclons les déchets issus de la production de nos revêtements muraux, une première étape vers un système en boucle fermée

matériaux produits selon les meilleures pratiques

- Nous n'utilisons que du vinyle produit selon les meilleures pratiques
- Nous sommes membres de VinylPlus®
- Toutes nos matières premières proviennent de partenaires de confiance

production locale et respectueuse de l'environnement

Nos usines sont situées aux Pays-Bas et en Allemagne, et environ 90 % de nos matériaux destinés au marché des soins proviennent de l'Union européenne

électricité renouvelable

Nous alimentons nos usines avec de l'électricité 100 % renouvelable, provenant directement de nos propres panneaux solaires et de parcs éoliens

documentation sur l'impact environnemental

Nous avons réalisé des ACV et fournissons des DEP pour presque 100 % de notre collection Care

SÉCURITÉ ET SANTÉ

Les matériaux Vescom Care contribuent à un environnement sûr et sain, un avantage clé pour les espaces de soins.

hygiène supérieure
Tous nos produits Care peuvent être nettoyés et désinfectés

amélioration de la qualité de l'air intérieur
Nos revêtements muraux en vinyle sont inodores et produisent de faibles émissions de COV (composés organiques volatils) (certifiés A+)

sans phtalates ni PFAS
- Nos revêtements muraux et nos tissus d'ameublement en vinyle sont exempts de phtalates et de PFAS
- Nos tissus pour rideaux sont exempts de PFAS

STANDARD 100 by OEKO-TEX®
Nos textiles ne contiennent pas de substances nocives et sont certifiés à 100 % comme n'ayant aucun impact négatif sur la santé humaine

ignifugation
Tous nos matériaux présentent le niveau le plus élevé d'ignifugation

encres à base d'eau
Nous n'utilisons que des encres à base d'eau pour nos revêtements muraux et nos tissus d'ameublement en vinyle standard

HYGIÈNE GARANTIE

VESCOM

Vescom propose des revêtements muraux en vinyle, des tissus d'ameublement en vinyle et des tissus pour rideaux qui mettent en valeur la tactilité et la couleur tout en résistant à des protocoles de nettoyage rigoureux, ce qui permet de revêtir les environnements de soins de matériaux esthétiques et hygiéniques qui procurent aux patients un sentiment de réconfort.

VESCOM

Les murs représentent une partie importante de l'architecture intérieure d'un établissement de soins, des surfaces étendues qui accumulent la saleté, les taches, les virus et les bactéries. Les revêtements muraux en vinyle faciles à nettoyer de Vescom offrent un niveau élevé de protection et peuvent être lavés et désinfectés beaucoup plus efficacement que les murs peints ou les revêtements muraux en fibre de verre.

REVÊTEMENT MURAL EN VINYLE FACILE À NETTOYER

VESCOM

NETTOYANTS ET DÉSINFECTANTS APPROUVÉS

Voici une liste de nettoyants et de désinfectants testés et approuvés pour les revêtements muraux en vinyle Vescom :

nettoyant désinfectant
- DrySan Oxy
- Mikro-Quat Classic
- Mikro-Quat Extra
- Mikro-Quat NF

désinfectants
- Sanichlor

nettoyage d'entretien
- MAXX Magic2
- MAXX Brial2

contrôle des odeurs
- Oasis Pro White Cotton

POUR DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES
sur les produits de nettoyage Ecolab products

VESCOM

VESCOM PROTECT DÉSINFECTABLE À L'ALCOOL

- Très résistant aux taches
- Très résistant aux nettoyants et désinfectants
- Très résistant aux alcools, aux solvants, aux agents de blanchiment, aux acides et aux bases
- Résistant à la dégradation chimique, le matériau conserve sa valeur esthétique même dans des conditions difficiles

Vescom Protect va plus loin en matière d'hygiène. Doté d'un film protecteur spécial, le revêtement mural en vinyle est si hygiénique qu'il peut même être utilisé dans les blocs opératoires.

VESCOM

TISSU D'AMEUBLEMENT EN VINYLE RÉSISTANT AUX TACHES

Les tissus d'ameublement ajoutent une couche essentielle de confort à un intérieur, un composant extrêmement important dans les espaces qui accueillent les personnes vulnérables. Les tissus d'ameublement en vinyle Vescom confèrent un aspect chaleureux aux intérieurs des établissements de santé, tout en répondant aux exigences strictes en matière de sécurité.

Résistant aux taches
- Résistance optimale à la sueur, au sang et au sébum (score : 5/5 selon EN 12720)
- Très résistant à l'urine
- Protection contre les bactéries, la saleté et la graisse

Facile à nettoyer

Compatible avec des nettoyants universels
- Désinfectable
- Résistant à la dégradation due au nettoyage et à la désinfection continus

Aspect et toucher textile avec une durabilité supérieure

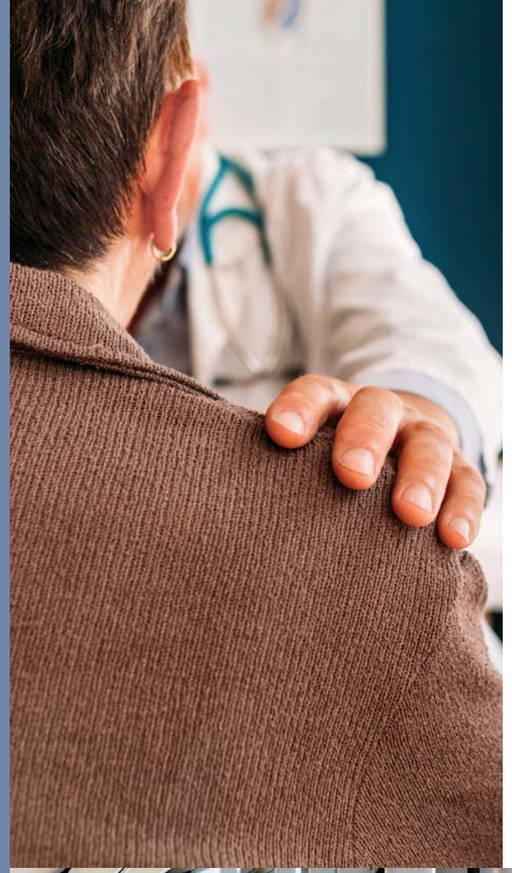

Les tissus d'ameublement en vinyle NE résistent PAS aux nettoyants et aux désinfectants suivants :

- Produits de nettoyage ou désinfectants à forte teneur en alcool ou en solvant
- Nettoyants abrasifs
- Nettoyants avec une forte action de blanchiment
- Chlore actif lorsqu'une fréquence élevée de désinfection est requise (par exemple, quotidiennement) ou que la concentration est supérieure à 1 000 ppm

VESCOM

VESCOM

Les textiles doivent être lavés à une température minimale de 60 °C pour tuer les bactéries, les virus et les acariens.

Tous les rideaux Vescom Care sont lavables à 70°C pour garantir leur hygiène.

TISSUS DE RIDEAUX NON CONTAMINÉS

BIEN-ÊTRE HOLISTIQUE

Les projets dans le secteur des soins prennent désormais mieux en compte le bien-être physique et mental, ainsi que les traitements préventifs. Ils s'adressent à l'être humain dans son ensemble, en lui offrant des conditions de confort et de soutien qui permettent aux patients et au personnel de s'épanouir.

VESCOM

NOURRI PAR LA NATURE

La connexion avec la nature présente des avantages émotionnels et physiologiques largement reconnus, notamment le renforcement du bien-être physique et mental, l'amélioration du sommeil, la réduction du stress et la promotion d'interactions sociales positives.

Les espaces consacrés aux soins devraient faire appel au pouvoir curatif de la nature, qu'il soit réel ou non. Les éléments biophiliques tels que les matériaux, les couleurs, l'imagerie et les motifs tirés de la nature peuvent aider les patients à guérir, se détendre et se ressourcer.

VESCOM

REPOS ET SOMMEIL

Les tissus de rideaux et de voilages Vescom peuvent réguler les niveaux de lumière pour contribuer grandement au bien-être dans les espaces de soins, où les besoins en repos et en sommeil sont souvent interrompus par la pollution lumineuse.

- Les tissus transparents et diaphanes diffusent et adoucissent la lumière pour créer une atmosphère apaisante

Les tissus des rideaux occultants et assombrissants garantissent la meilleure couverture possible

Tous les tissus de rideaux et de voilages Vescom offrent une solution économique du sol au plafond

VIE PRIVÉE

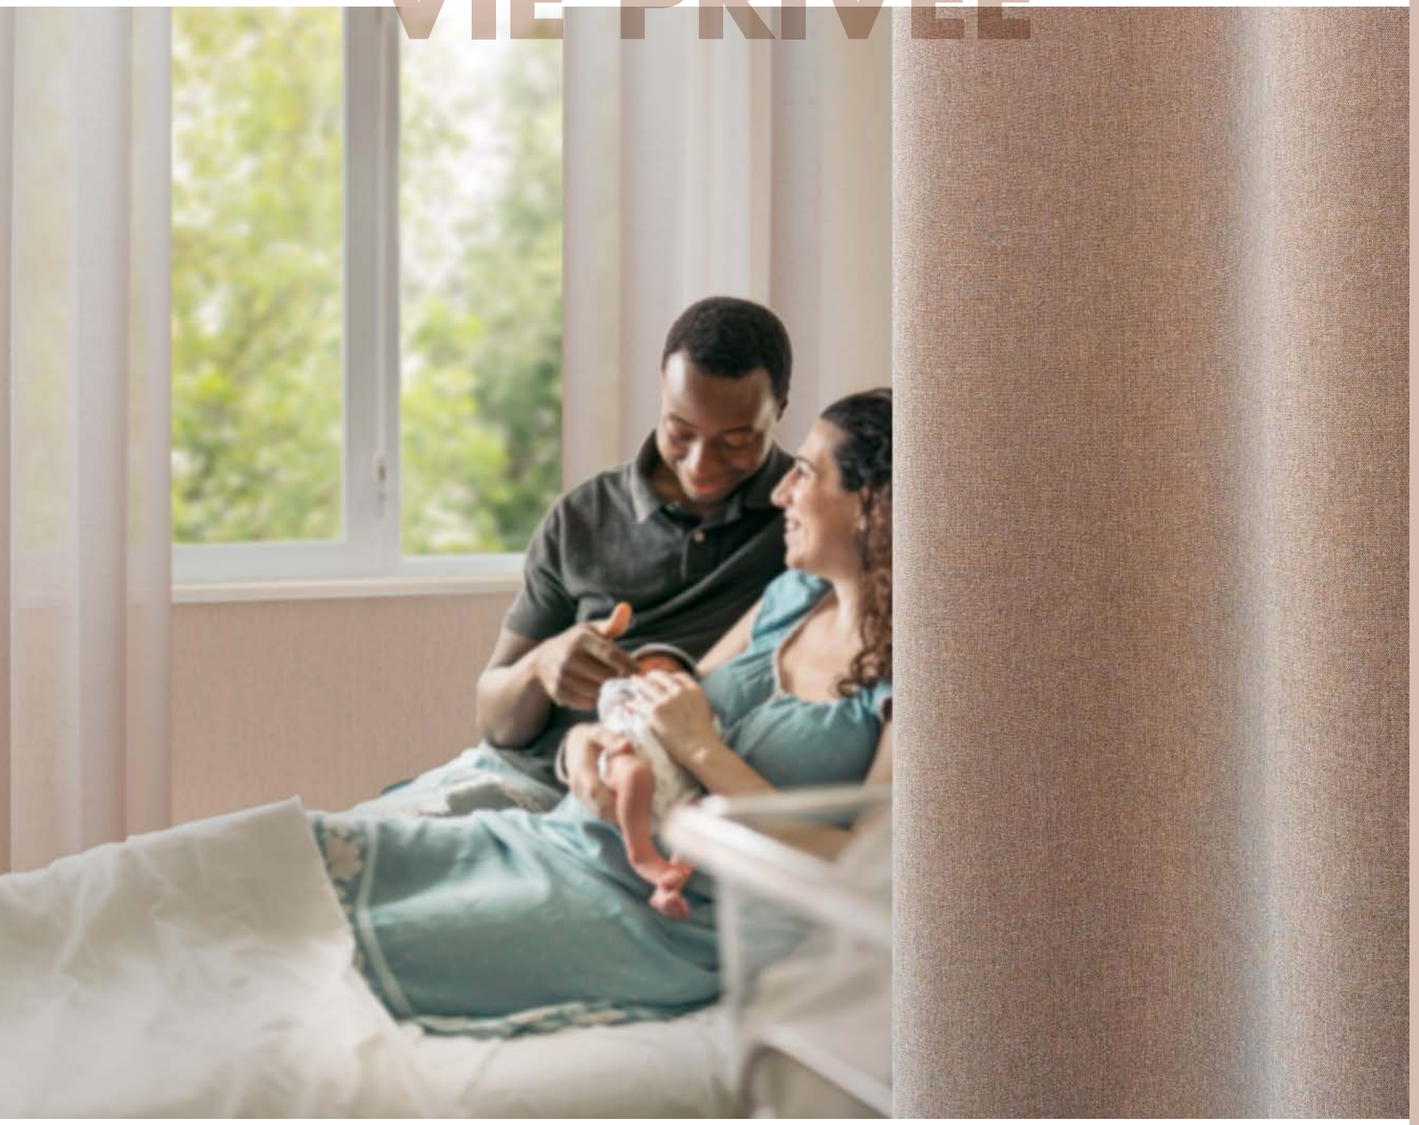

Dans les environnements de soins ouverts, les rideaux répondent au besoin crucial d'intimité. Les tissus de rideaux Vescom peuvent créer une séparation ou une connexion, ou un équilibre entre les deux. Des rideaux épais protègent des regards indiscrets, tandis que les voilages offrent une certaine intimité tout en créant un sentiment de connexion spatiale et physique.

RÉDUCTION DU BRUIT POUR DIMINUER LE STRESS

Souvent riches en surfaces réfléchissant le son, les intérieurs des espaces de soins bénéficient de voiles acoustiques qui atténuent la réverbération et adoucissent l'espace lui-même, contribuant ainsi à un environnement calme.

- Lutte contre les nuisances sonores tout en laissant passer la lumière naturelle
- Absorption du bruit jusqu'à cinq fois supérieure à celle des tissus de rideau standard
- Coefficient d'absorption acoustique alpha compris entre aw 0,5 et aw 0,8 dans une installation optimale
- Solution économique du sol au plafond

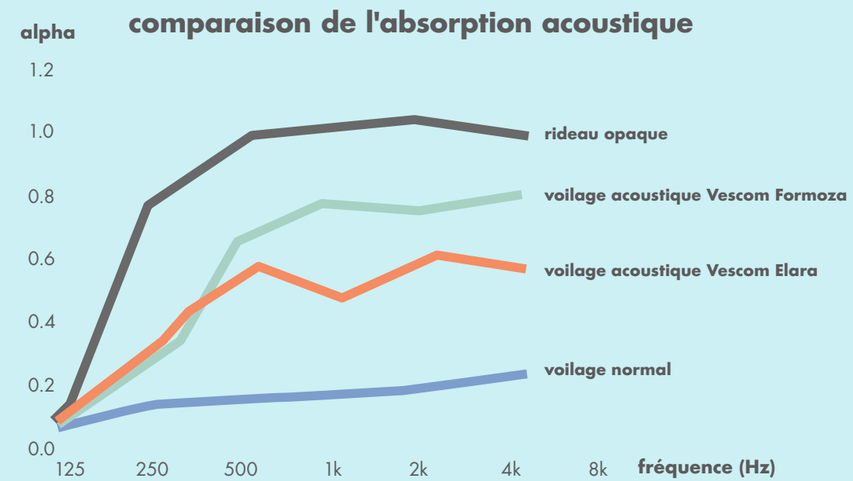

espace de 15 cm entre le voilage et la fenêtre ou le mur, entièrement plissé.

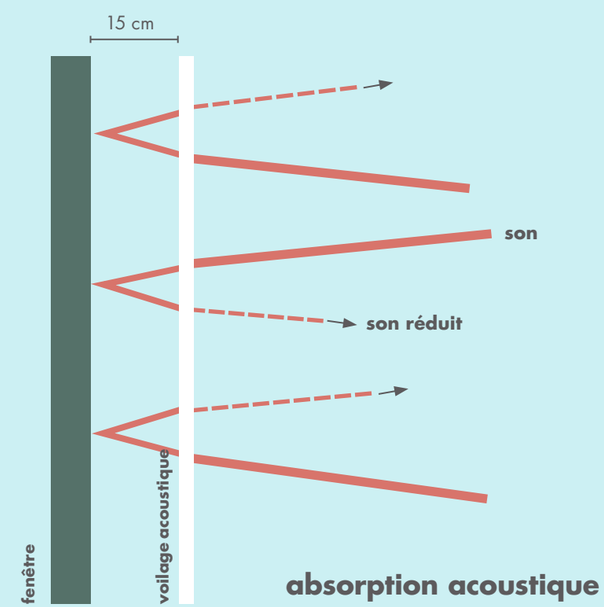

SOUTIEN AU FLUX DE TRAVAIL AVEC WALLWORKS

Les activités quotidiennes dans les hôpitaux et les cliniques sont souvent complexes et en constante évolution. Les surfaces effaçables à sec WallWorks de Vescom peuvent aider le personnel des établissements de soins dans leur planification, leur organisation et leur communication, les aidant ainsi à se sentir plus à l'aise. Le système flexible peut être modifié rapidement sur place, ce qui contribue à optimiser leur travail.

- Inscriptible
- Magnétique
- Durable
- Ignifuge
- Facile à nettoyer
- Facile à installer

AJOUTER DU CARACTÈRE +PRINT

Le service d'impression numérique de Vescom permet de développer un revêtement mural en vinyle ou un tissu de rideaux personnalisé qui favorise le bien-être dans les intérieurs des espaces de soins. Ces matériaux personnalisés peuvent déterminer l'ambiance d'un espace de soins entier, ou fournir une touche d'originalité là où c'est nécessaire. Les clients bénéficient du soutien de notre équipe d'experts tout au long du processus +Print.

- Raconter une histoire spatiale unique
- Fournir une signalisation
- Choisir parmi une variété de surfaces et de structures
- Choisir entre un matériau standard ou double largeur

COULEURS COMPATIBLES

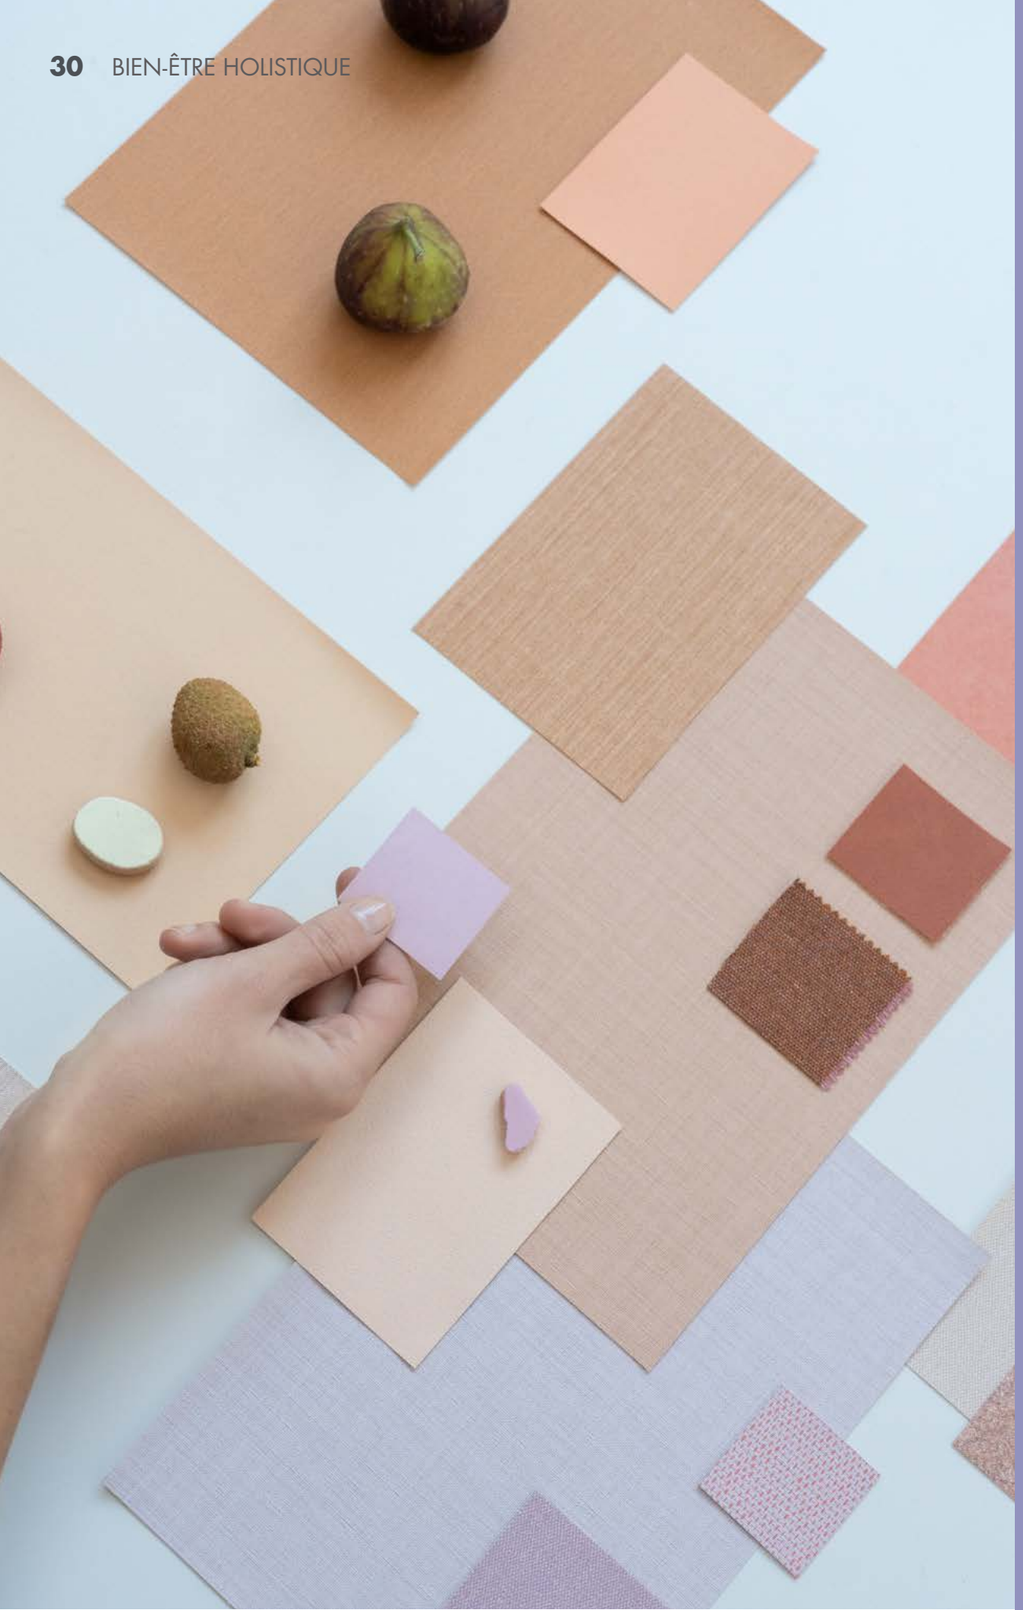

La gamme Care de Vescom comprend des couleurs qui conviennent au large éventail d'espaces de soins. Les clients peuvent choisir parmi nos palettes incroyablement variées afin de trouver l'approche parfaite pour leurs projets, ou opter pour des couleurs personnalisées de revêtements muraux et de tissus d'ameublement en vinyle.

- Biophile, pour apporter des tons naturels à l'intérieur
- Introduire le confort d'une maison dans les espaces de soins
- Des couleurs pour les espaces ayant des besoins spécifiques en matière de performance, tels que les zones chirurgicales et les établissements de soins spécialisés
- Aide à définir une signalisation claire et un flux organisationnel

CONSCIENCE BUDGÉTAIRE

VESCOM

Les matériaux Care de Vescom résistent à une utilisation intensive, ce qui leur confère un retour élevé sur l'investissement initial.

durabilité et haute performance en cas d'utilisation intensive
Nos revêtements muraux en vinyle, nos tissus d'ameublement en vinyle et nos tissus de rideaux sont conçus et testés pour leur résistance et leur durabilité

qualité supérieure
Nos matériaux sont inaltérables à la lumière

longue durée de vie du produit
Nos revêtements muraux en vinyle ont une durée de vie allant jusqu'à 15 ans, ce qui les rend plus abordables que la fibre de verre ou la peinture

facile à nettoyer et à entretenir
Nous fournissons des manuels de nettoyage et de réparation détaillés

FACILITÉ ET EFFICACITÉ

VESCOM

Vescom est un fournisseur unique pour les revêtements muraux en vinyle, les tissus d'ameublement en vinyle et les tissus de rideaux, qui se complètent dans les espaces de soins.

- **certifié pour les projets de soins de santé**
  Tous nos produits Care sont certifiés conformes aux réglementations strictes des projets de soins de santé, ce qui rend le processus de sélection simple et sûr pour nos partenaires

- **livraison rapide et fiable**
  Vescom fabrique la quasi-totalité de ses produits dans ses propres usines aux Pays-Bas et en Allemagne, ce qui permet des délais de livraison rapides et fiables

- **facile à entretenir**
  L'entretien du matériel est simple et rapide. Des instructions d'entretien détaillées sont disponibles

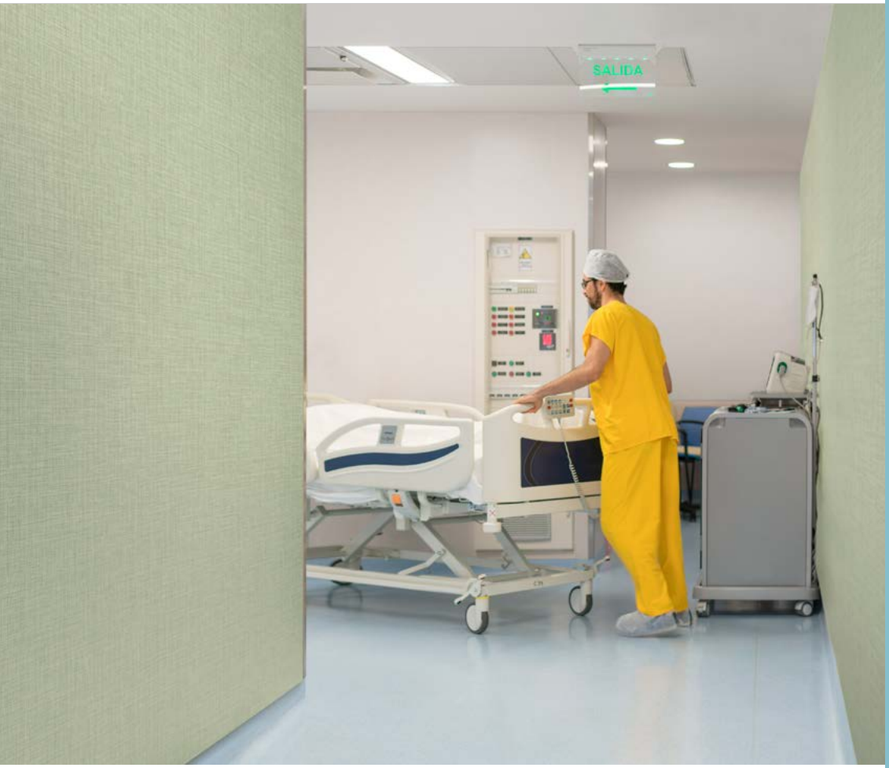

REVÊTEMENT MURAL EN VINYLE DURABLE

Compte tenu des activités qui se déroulent dans les établissements de soins comme les chariots et les lits qui circulent dans les couloirs et se heurtent fréquemment aux murs les revêtements muraux durables présentent un avantage certain.

- Résistant aux dommages
- Durée de vie prévue jusqu'à 15 ans, avec une garantie de 5 ans
- Solide et durable
- Facile à appliquer
- Facile à réparer sans décaper les murs

REVÊTEMENT MURAL EN VINYLE : UNE SOLUTION PRIVILÉGIÉE DANS LES ENVIRONNEMENTS DE SOINS

Le revêtement mural en vinyle par rapport à d'autres surfaces murales courantes*, selon l'avis de poseurs professionnels

	revêtement mural en vinyle	fibre de verre*	peinture*
retour sur investissement	●		
longue durée de vie du produit (15 ans)	●	●	
facile à installer	●	●	●
facile à entretenir	●		
résistant aux dommages	●	●	
facile à réparer	●		
très résistant aux taches	●		
facile à nettoyer	●		
facile à désinfecter	●		
résistant à la dégradation chimique (+ Vescom Protect)	●		
couleurs inaltérables à la lumière	●		
ignifuge	●	●	●
faible émission de COV	●	●	●
sans phtalates	●		
pose sans odeur	●	●	
gomme les rétractions et fissures dans le mur	●	●	
faibles coûts d'entretien	●		
certification OMI	●	●	●

*Basé sur un système de peinture murale standard à base de fibres de verre et de dispersion acrylique à deux couches

VESCOM

TISSU D'AMEUBLEMENT EN VINYLE RÉSISTANT AUX DOMMAGES

VESCOM

Le tissu d'ameublement en vinyle Vescom allie l'aspect et la sensation du textile ou du cuir à la fonctionnalité et à la résilience supérieures du vinyle.

- Longue durée de vie
- Haute résistance à l'abrasion (>300 000 Martindale)
- Forte résistance aux dommages
- Excellents résultats en matière de résistance à la rupture et de flexibilité
- Couleurs inaltérables à la lumière
- Ignifuge

RIDEAUX ET VOILAGES RÉSILIENTS

VESCOM

Tous les rideaux et voilages de Vescom subissent une batterie de tests internes et externes pour garantir leur haute performance.

- Maintien des propriétés après des lavages fréquents à haute température
- Résistance à une utilisation et à une manipulation fréquentes
- Couleurs inaltérables à la lumière
- Ignifuge
- Garantie de 10 ans

PRÉSERVER LES SOINS À L'AVENIR

Soucieux des matériaux de demain, nous avons déployé différentes stratégies innovantes de traitement des déchets adaptées à chacun de nos produits, telles que la création de nouveaux produits à base de matériaux recyclés. Nous collaborons à un projet pilote en cours de développement initié par VinylPlus® Med, qui prévoit la collecte, le nettoyage, la désinfection et le broyage des déchets plastiques provenant des dispositifs médicaux jetables dans les hôpitaux belges. Les copeaux sont transformés en un film de vinyle contenant au total 50 % de matières recyclées, que Vescom transforme en un revêtement mural en vinyle recyclé. L'objectif est de fabriquer un revêtement mural à partir de déchets hospitaliers de post-consommation qui pourra être utilisé à l'avenir dans les établissements de soins.